

Coem I Sassi



Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)




Bianco



Beige



Terra

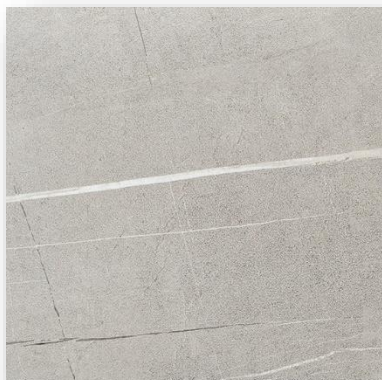

Grigio Chiaro



Grigio Scuro



Antracite



V3 kohtalainen sävy - ja näkökohta vaihtelu




NATURALE




ESTERNO



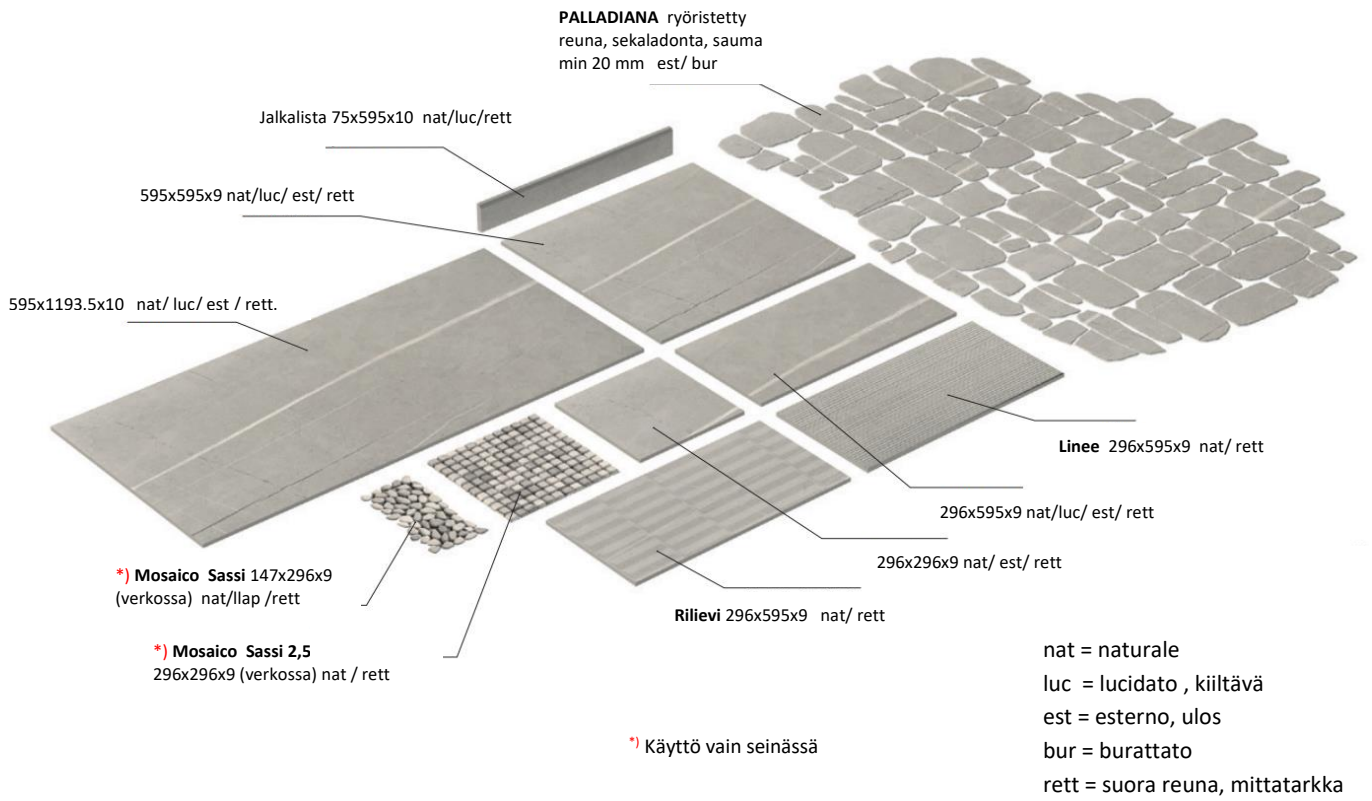

**gresx2**  
ESTERNO/RETTIFICATO

**20 mm**  
BEIGE  
GRIGIO SCURO  
TERRA

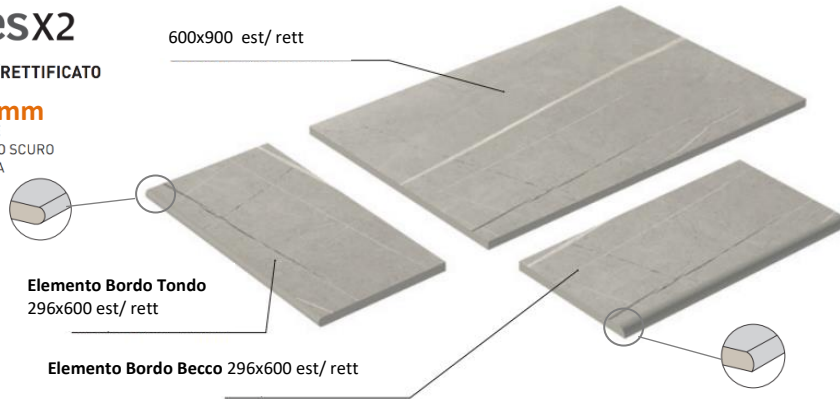

**TEKNISET OMINAISUUDET**
**Coem I Sassi (V3) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)**

| Tekniset ominaisarvot                             | Testausmenetelmä       | SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille | Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot |
|---|------------------------|---|---|
| Pituus ja leveys                                  | EN ISO 10545-2         | ± 0,6%  | ± 0,6 %   |
| Sivujen suoruus                                   | EN ISO 10545-2         | ± 0,5%  | ± 0,5 %   |
| Suorakulmaisuus                                   | EN ISO 10545-2         | ± 0,5%  | ± 0,5 %   |
| Paksuus   | EN ISO 10545-2         | ± 5%  | ± 5 %   |
| Pinnan tasaisuus                                  | EN ISO 10545-2         | ± 0,5%  | ± 0,5 %   |
| <b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>               | EN ISO 10545-3         | ≤ 0,5%  | <b>0,05 %<br/>0,2 % 20 mm</b>                   |
| <b>Taivutusvetolujuus</b>                         | EN ISO 10545-4         | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                            | <b>47,4 N/mm<sup>2</sup></b>                    |
| <b>Murtolujuus</b>                                | EN ISO 10545-4         | ≥ 1300 N  | <b>3035 N<br/>10 000 N (20mm)</b>               |
| <b>Kulutuskestävyys</b>                           | EN ISO 10545-6         | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                             | <b>143 mm<sup>3</sup></b>                       |
| <b>Liukuesteluokitus</b>                          | DIN 51130<br>DIN 51097 |   | <b>Naturale R10<br/>Esterno R11 A+B</b>         |
| Pakkasenkestävyys                                 | EN ISO 10545-12        |   | pakkasen kestävä                                |
| Kemikaalien kestävyys<br>Uima-altaiden kemikaalit | EN ISO 10545-13        | min UB  | min UB  |

**Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130**

|     |   |
|-----|---|
| R9  | kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°                                     |
| R10 | vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°           |
| R11 | karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  |
| R12 | erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°                       |
| R13 | extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35° |

**Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097**

|   |   |
|---|---|
| A | lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  |
| B | karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys   |
| C | erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta |

**Sävyvaihtelu laatoissa**

|    |              |
|----|--------------|
| V1 | minimaalinen |
| V2 | vähäinen     |
| V3 | kohtalainen  |
| V4 | suuri        |





# I SASSI

Happy Tiles 25 v  
2020