


Panaria Trilogy

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

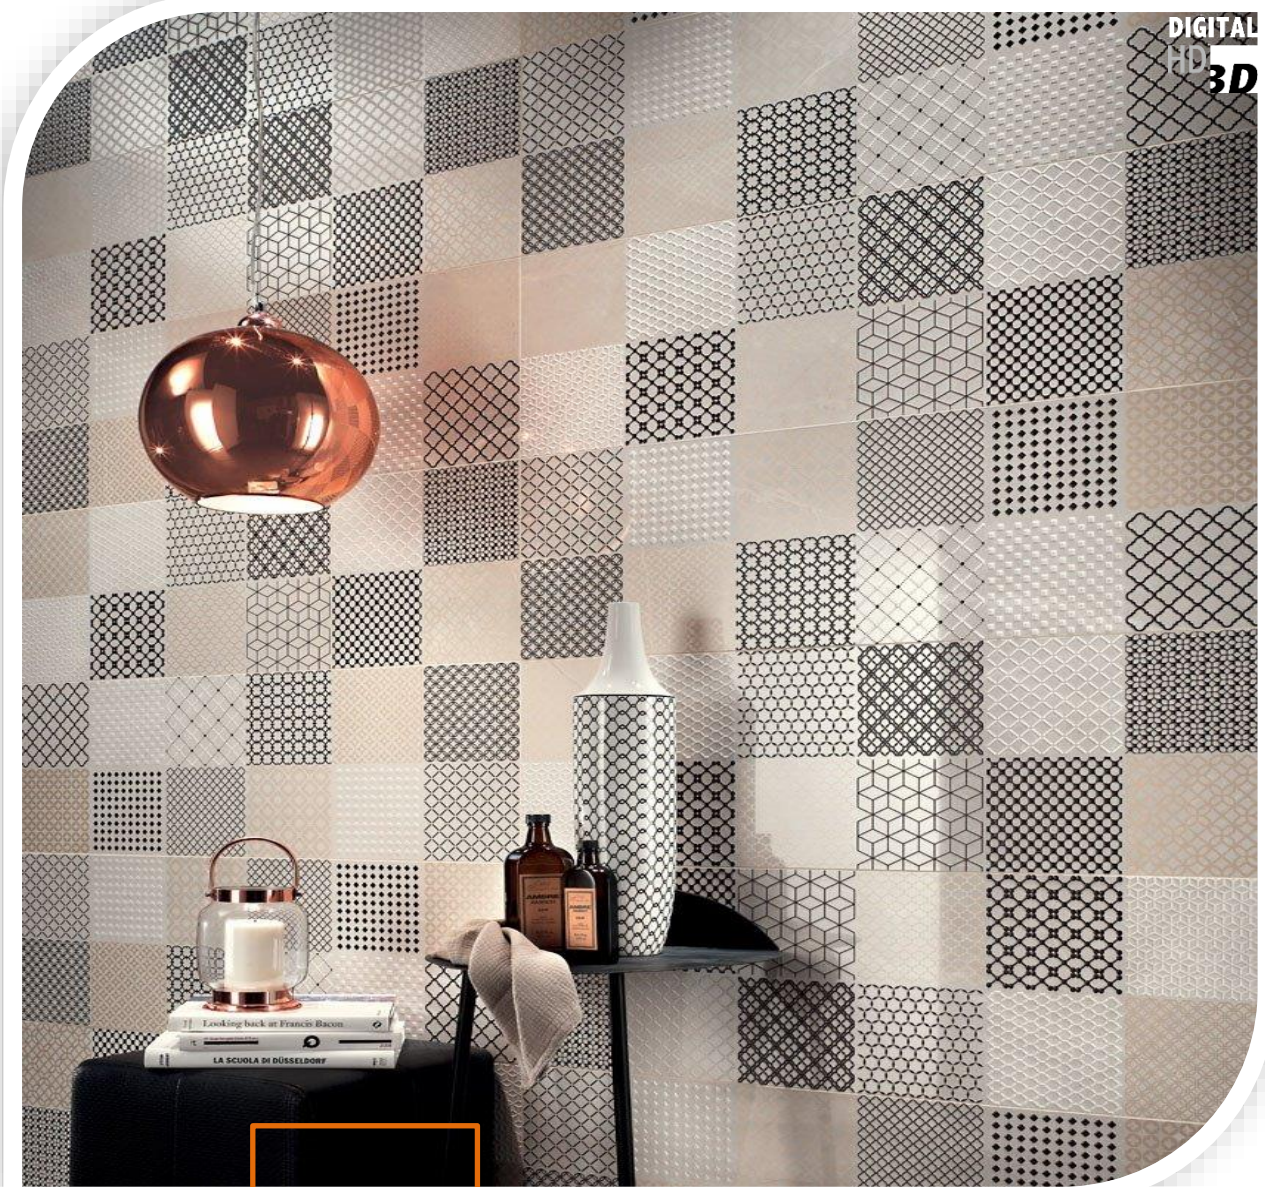

DIGITAL
HD
3D

Trilogy 0.3

Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)

- S) Soft = naturale pinta, matta
- L) Lux = kiilloitettu
- R) Rektifioitu = mittatarkka, suorat reunat

± 5,5 mm

1000x3000 S, L^{*)},

± 5,5 mm

1000x1000 S, L^{*)}

± 5,5 mm

500x1000 S, L^{*)},

^{*)} ei antibakteerinen

CALACATTA
WHITE



ONYX
LIGHT



MOON
BEIGE



SANDY
GREY



Trilogy

± 9,5 mm

594x594 S, L¹, R

± 9,5 mm


594x1190 S, L¹, R

± 9,5 mm

296x594 S, L¹, R

S= Soft L=Lux (ei antibakteerinen) R= rektifikoitu

CALACATTA
WHITE



ONYX
LIGHT




MOON
BEIGE




SANDY
GREY




Täydennysosat saatavilla kaikissa väreissä.




Jalkalista
10x60 S, L^{*}, R

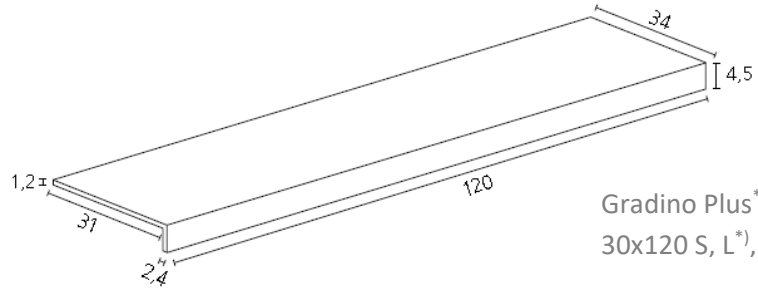

Gradino Plus^{**}
30x120 S, L^{*}, R

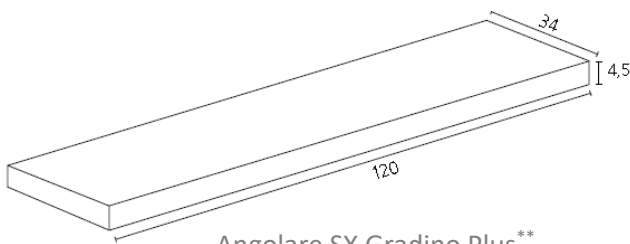

Angolare SX Gradino Plus^{**}
30x120 S, L^{*}, R

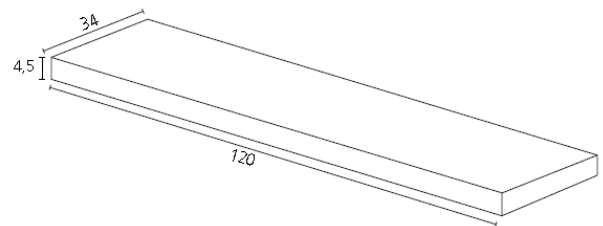

Angolare DX Gradino Plus^{**}
30x120 S, L^{*}, R

^{*}) ei antibakteerista suojaa

^{**}) valmistetaan vain tilauksesta



Trilogy

Mosaikkit

DECORI_DECORS



MOSAICO 36 CALACATTA WHITE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 CALACATTA WHITE
29x29 cm Rect - 11^{1/2}"x11^{1/2}"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO 36 ONYX LIGHT
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 36 ONYX LIGHT
29x29 cm Rect - 11^{1/2}"x11^{1/2}"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA CALACATTA WHITE
30x34,5 cm Rect - 12"x13^{3/4}"
SOFT
± 9,5 mm



MOSAICO 72 1 CALACATTA WHITE
30x30 cm Rect - 12"x12"
LUX*
± 9,5 mm



MOSAICO FRECCIA ONYX LIGHT
30x34,5 cm Rect - 12"x13^{3/4}"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON CALACATTA WHITE
9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"
SOFT
± 9,5 mm



CHEVRON ONYX LIGHT
9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"
SOFT
± 9,5 mm



CALACATTA WHITE
7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm



ONYX LIGHT
7,5x30 cm Rect - 3"x12"
SOFT
± 9,5 mm

TEKNISET OMINAISUUDET
Panaria Trilogy V2

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	ISO 10545-2	± 0,3%, max ± 1 mm	Täyttää vaatimukset
Sivujen suoruus	ISO 10545-2	0,3%, max ± 0,8 mm	Täyttää vaatimukset
Suorakulmaisuus	ISO 10545-2	± 0,3%, max ± 1,5 mm	Täyttää vaatimukset
Paksuus	ISO 10545-2	± 5%, ± 0,5 mm	Täyttää vaatimukset
Pinnan tasaisuus	ISO 10545-2	± 0,4%, max ± 1,8 mm	Täyttää vaatimukset
Vedenimukyky (E _b)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05 %
Taivutusvetolujuus	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Murtolujuus	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2200 N (9,5 mm)
Kulutuskestävyys	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	145 mm ³ (soft) 150 mm ³ (lux) DCOF≥0,42 (soft, lux)
Liukuesteluokitus	ANSI A326.3		
Pakkasenkestävyys	ISO 10545-12		Pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys (lukuun ottamatta fluorivetyhappo ja sen johdannaiset)	ISO 10545-13	valmistajan lausunnon mukaan	LA, HA (soft, lux)
Tahrojen kestävyys	ISO 10545-14	class 3 min.	luokka 5 (soft) ≥3 (lux)

*) vain keraaminen materiaali

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
 R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
 R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtilouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
 R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
 R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
 B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
 C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen
 V2 vähäinen
 V3 kohtalainen
 V4 suuri





TRILOGY

Happy Tiles 2023

