

Coem Reverso



DIGITAL
HD
3D



Avorio



Beige



Grigio




Noce

Lasittamaton kuivapuristelatta Bla

N, R P, R	N, R P, R	N, R P, R	N, R P, R	N, R P, R	N, R	N, R
595X1193,5 ÷ 10 mm	595X595 ÷ 10 mm	296X595 ÷ 9 mm	445,5X894 ÷ 10 mm	445,5X445,5 ÷ 10 mm	296X296 ÷ 9 mm	73X296 ÷ 9 mm

N) Naturale = matta pinta
P) Patinato = patinoitu pinta
R) Rettifioitu = mittatarkka, suorat reunat

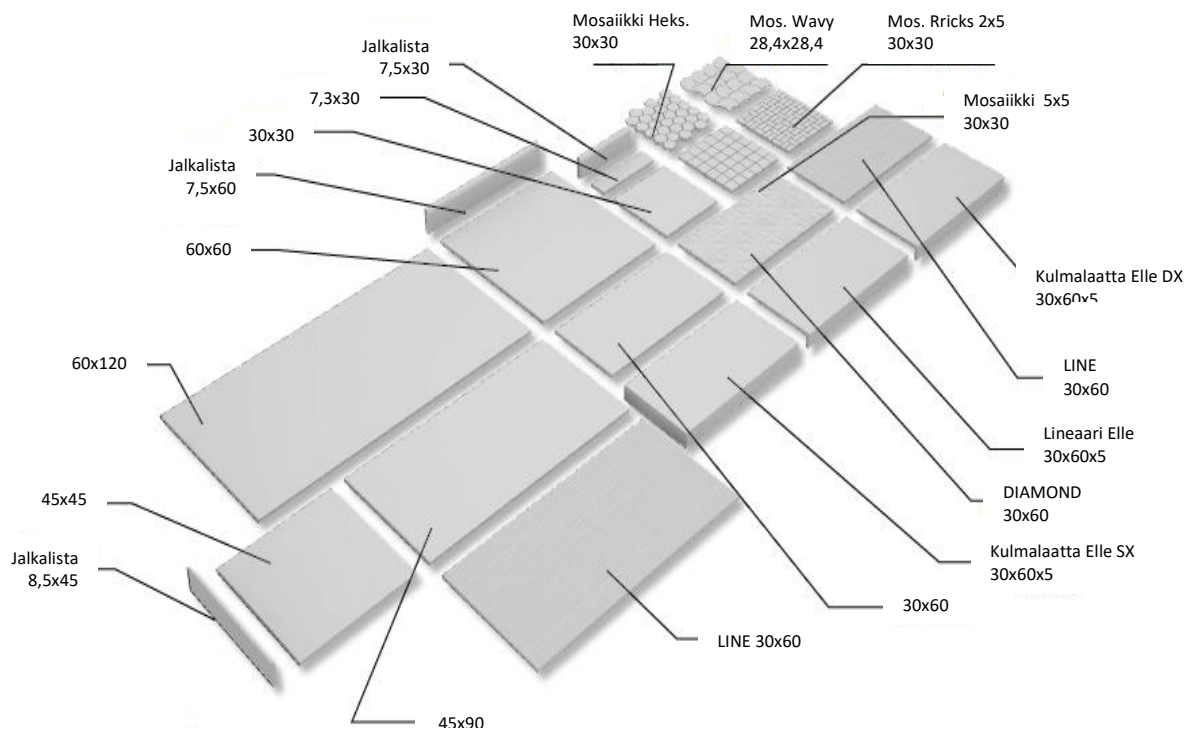

Mallikansiossa tarkemmin laattojen erikoiskappaleet ja saatavilla olevat pintavaihtoehdot



TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Reverso (V3)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,35%
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,03%
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 48,4 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	3496 N (viim. tuotantoerä)
Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	143 mm ³ (viim. tuotantoerä)
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan min. GB	ULA kestää
*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan			

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri

