


Margres Time 2.0



**FULL BODY
PORCELAIN**




NR) Naturale = naturale pinta, matta

P) Polished = kiilloitettu

AS) Antislip = ulkolaatta karhea pinta


R) Rektifioitu = mittatarkka, suorat reunat

© = yleisimmin tuotannosta saatava tarkka koko

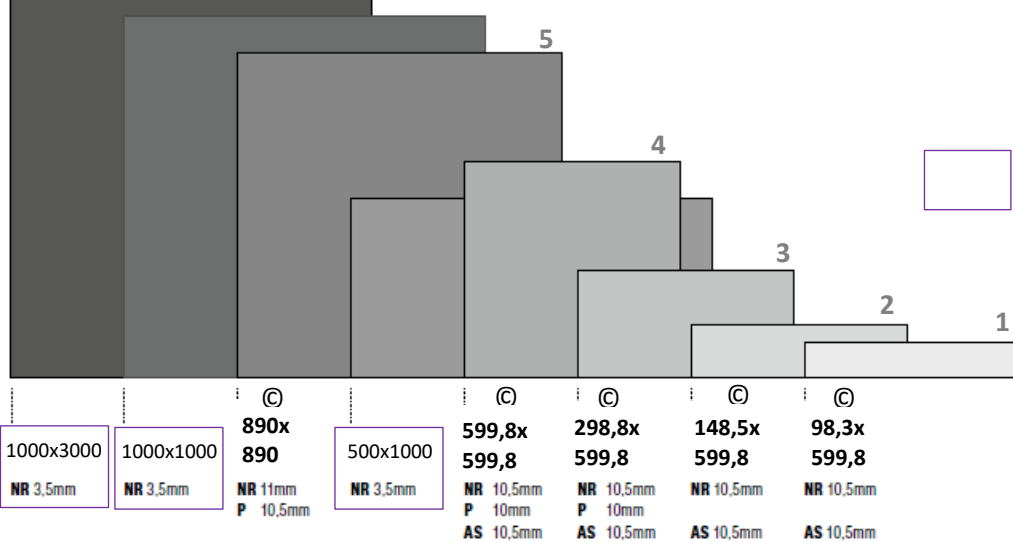

Ohuet laatat
Linea Plus 3,5 mm

Värit ja saatavuudet




Dove
NR (1 , 2 , 3 ja 4)
P (3 ja 4)



Beige
NR (1 , 2 , 3 , 4 ja 5)
P (3 , 4 ja 5)
AS (1 , 2 , 3 ja 4)



Cream
NR (1 , 2 , 3 , 4 ja 5)
P (3 , 4 ja 5)
AS (1 , 2 , 3 ja 4)




White
NR (1 , 2 , 3 ja 4)
P (3 ja 4)



Snow
NR (1 , 2 , 3 , 4 ja 5)
P (3 , 4 ja 5)
AS (1 , 2 , 3 ja 4)




Silver
NR (1 , 2 , 3 , 4 ja 5)
P (3 , 4 ja 5)
AS (1 , 2 , 3 ja 4)



Grey
NR (1 , 2 , 3 ja 4)
P (3 ja 4)



Carbon
NR (1 , 2 , 3 , 4 ja 5)
P (3 , 4 ja 5)
AS (1 , 2 , 3 ja 4)




Black
NR (1 , 2 , 3 , 4 ja 5)
P (3 , 4 ja 5)
AS (1 , 2 , 3 ja 4)

Erikoiskappaleet saatavissa kaikissa väreissä



Porraslaatta etureunassa urat 296,5X595 **P / NR / AS**

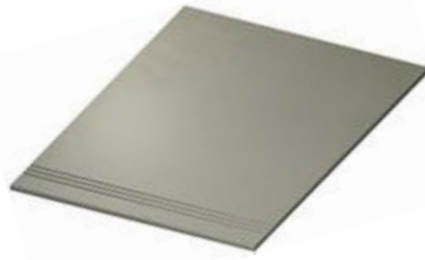

Porraslaatta etureunassa urat 595X595 **NR / P / AS**



Jalkalista 80X595 **NR / P**



Porraslaatta tehostettu etureuna **NR / P**



Porraslaatta hiotut reunat **NR / P**



Porraslaatta tehostettu etureuna ja rst raidat **NR / P**



Porraskulma tehostettu etureuna ja rst raidat **NR / P**




Jalkalistan sisä- ja ulkokulma 30x150 **NR**



Jalkalista pyöristetty kulma 150x300 **NR**


Mosaiikkimallit




Mosaic3,5x3,5
30x30 NR



Mosaic3,5x10
30x30 NR



Mosaic3,5x3,5
30x30 AS



Mosaic3,5x10
30x30 P


Mosaiikkimallien
värikohtaiset saatavuudet
tarkemmin tuotekansiosta.



Mosaic3,5x10
30x30 AS



Brick30x60
NR , AS



Geometric 60x60
NR , AS

TEKNISET OMINAISUUDET

Margres Time 2.0 (V1)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 2 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Veden imukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	± 0,03 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	3500N (10,5 mm) 3200 N(10 mm)
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	123 mm ³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 B Antislip R11 C
Lineaarinen lämpölaajeneminen	ISO 10545-8	Ei vaadittava	α ≤ 6,5*10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Kuumuuden kestävyys	ISO 10545-9	Ei vaadittava	Kestää
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	4-5

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
- R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
- R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
- R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
- R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
- B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
- C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen
- V2 vähäinen
- V3 kohtalainen
- V4 suuri

