


Coem Marketlaatat



Naturale



Lasittamaton kuivapuristelaatta Bla UGL

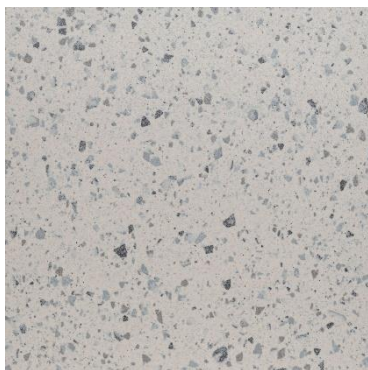


Marte



Sirius

N) Naturale = naturale pinta, matta  
R) RTT = mittatarkka, suorat reunat




N, R

296X296  
÷ 12 mm



Jalkalista 95x296



Porraslaatta, uritettu  
296x296x12

## TEKNISET OMINAISUUDET

### Coem Marketlaatat (V2)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
<b>Veden imukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05 %
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 47 N/mm <sup>2</sup>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	≥ 4400 N
<b>Pinnan kulutuskestävyys</b>	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 119 mm <sup>3</sup>
<b>Liukkaus</b>	DIN 51130 DIN 51097		R9
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	ULA
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	Kestää
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	UB min.	Kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	5

\*) paksuus < 7,5 mm      ≥ = vähintään      ≤ = korkeintaan

#### Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

#### Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

#### Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen  
V2 vähäinen  
V3 kohtalainen  
V4 suuri