



## Panaria Memory Mood



Creamy

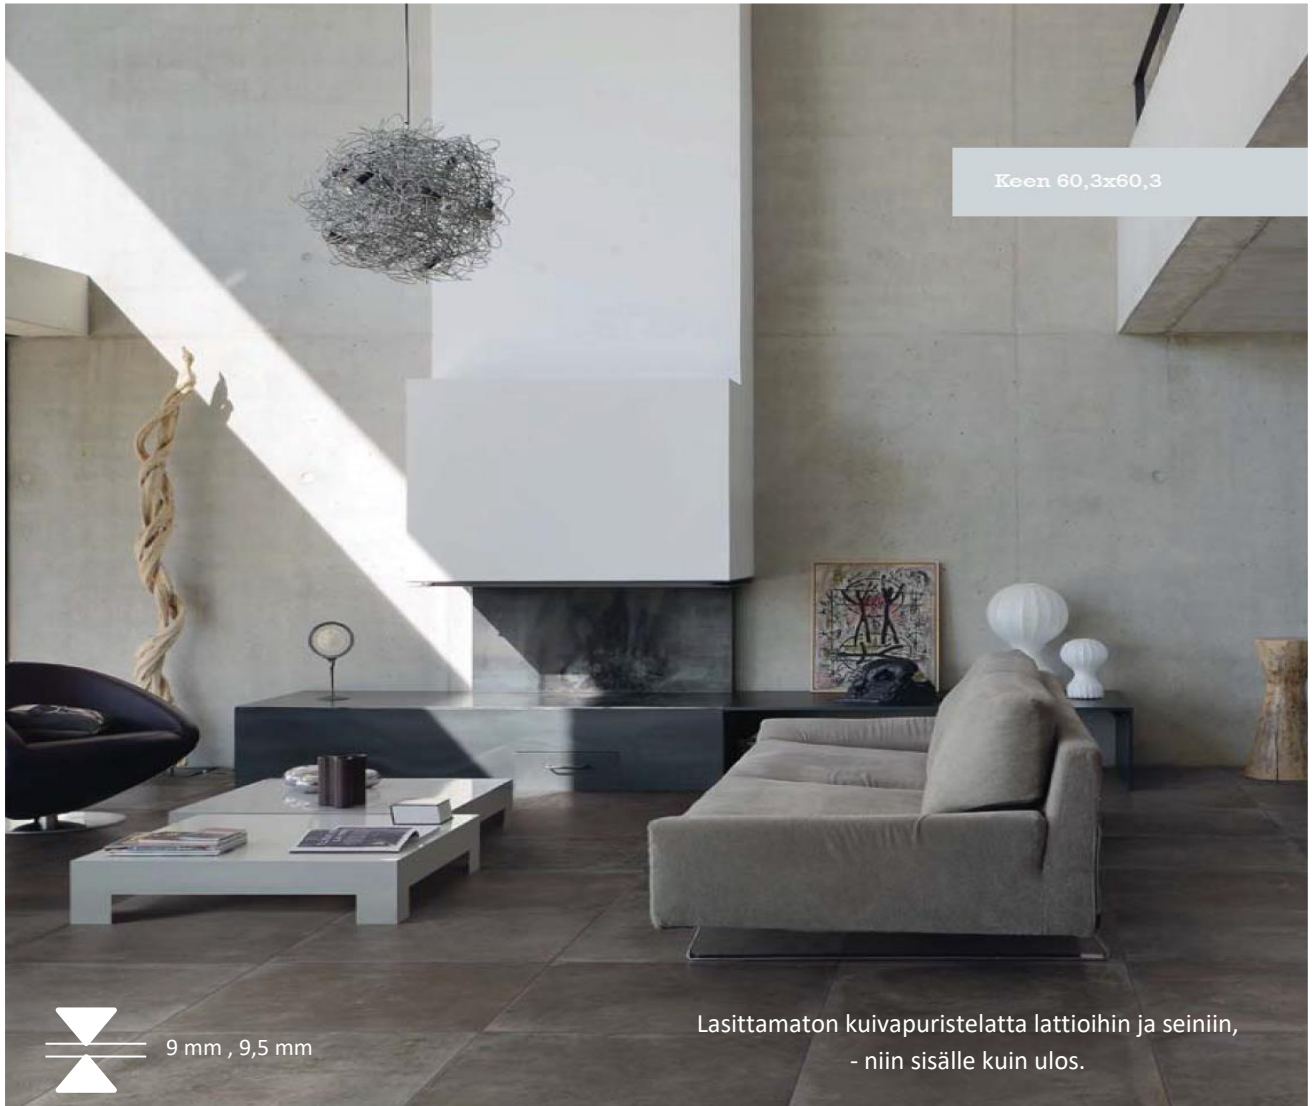

Hazel



Copper



Sheer



Dim



Keen

Mallikansiossa tarkemmin laattojen erikoiskappaleet

ei rect 200x200x9	NR 594,0x594,0x9,5 ei rect. 603,0x603,0x9,5	ei rect 296,0x594,0x9,0
----------------------	--	----------------------------

N Naturale = naturale pinta, matta  
R Rectificato = suorareunainen



**TEKNISET OMINAISUUDET**
**Panaria Memory Mood (V3)**

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	rect ± 0,3 % / ± 1 mm non rect ± 0,6 % / ± 2 mm	Täyttää vaatimukset
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	rect ± 0,3 % / ± 0,8 mm non rect ± 0,5 % / ± 1,5 mm	Täyttää vaatimukset
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	rect ± 0,3 % / ± 1,5 mm non rect ± 0,5 % / ± 2 mm	Täyttää vaatimukset
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5mm	Täyttää vaatimukset
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	rect ± 0,4 % / ± 1,8 mm non rect ± 0,5 % / ± 2 mm	Täyttää vaatimukset
<b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05 %
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	2200N 9,5mm 1800N 9mm
<b>Syväkulutuskestävyys</b>	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 145 mm <sup>3</sup>
<b>Liukkaus</b>	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 (A + B)
Lineaarinen lämpölaajeneminen	EN ISO 10545-8	α ≤ 9*10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	α ≤ 7*10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan UB min.	ULA, UHA UA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	Class 3 min.	Ik.5
Valon vaikutus väriin	DIN 51094	Ei havaittavaa muutosta	Muuttumaton

\*) paksuus < 7,5 mm      ≥ = vähintään      ≤ = korkeintaan

**Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130**

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisäntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

**Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097**

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

**Sävyvaihtelu laatoissa**

- V1 minimaalinen  
V2 vähäinen  
V3 kohtalainen  
V4 suuri



# Memory Mood