

ABK Play




DOTS | DROPS | MARBLE




PLAY DOTS WHITE



PLAY DOTS BLACK



PLAY DOTS MULTIWHITE




PLAY DOTS MULTIBLACK



PLAY DROPS MULTIWHITE



PLAY DROPS MULTIBLACK



PLAY MARBLE



PLAY MARBLE

CONCRETE DESIGN



CONCRETE DESIGN A



CONCRETE DESIGN B



CONCRETE DESIGN C



CONCRETE RETRÒ



CONCRETE RETRÒ A



CONCRETE RETRÒ B



CONCRETE RETRÒ C



CONCRETE RETRÒ MIX

PLAY LABYRINTH



PLAY LABYRINTH CLAY



PLAY LABYRINTH SAGE



PLAY LABYRINTH COTTO



PLAY LABYRINTH PEARL




PLAY LABYRINTH MIX GREY




PLAY LABYRINTH MIX MULTICOLOR

PLAY CARPET



PLAY CARPET MIX MULTICOLOR



PLAY CARPET MIX GREY

PLAY CLASSIC



PLAY CLASSIC BROWN



PLAY CLASSIC SKY



PLAY CLASSIC SAGE



PLAY CLASSIC COTTO




PLAY CLASSIC MIX MULTICOLOR




PLAY CLASSIC MIX GREY

PLAY RE-USED




PLAY RE-USED MIX GREY




PLAY RE-USED MIX CLAY


PLAY OXIDE



PLAY OXIDE WHITE



PLAY OXIDE JADE




PLAY OXIDE PRONZE

PLAY EDGE




PLAY EDGE MIX MULTICOLORL




PLAY EDGE MIX GREY

PLAY ETNO



PLAY ETNO MIX PEARL




PLAY ETNO MIX DARK



PLAY STRING



PLAY STRING MIX MULTICOLOR




PLAY STRING MIX COLD

PLAY HERITAGE



PLAY HERITAGE PEARL




PLAY HERITAGE GREY



PLAY HERITAGE DARK



PLAY HERITAGE CLAY

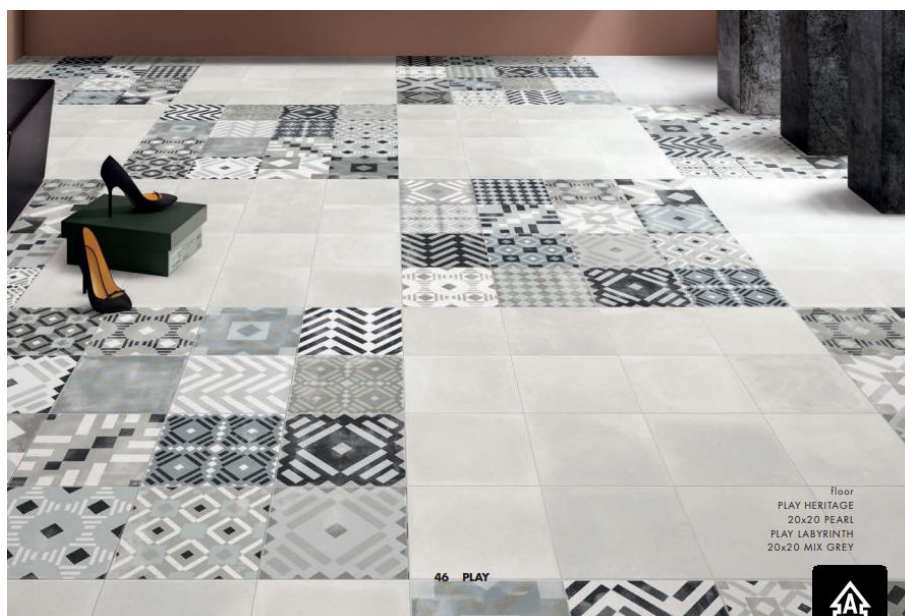

floor
PLAY HERITAGE
20x20 PEARL
PLAY LABYRINTH
20x20 MIX GREY



TEKNISET OMINAISUUDET

ABK PLAY

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Vedenimukyky (E _b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,3 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ² 6 mm ≥ 45 N/mm ² 9 mm ≥ 47 N/mm ² 20 mm
Liukuesteluokitus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 A
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13		GA/GLA
Saumaleveys suositus			2 mm

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



PLAY