


Panaria Zer0.3 Experience

# UUSI KERAAMINEN ULOTTUVUUS



THE NEW CERAMIC DIMENSION

Laminoitu kuivapuriste

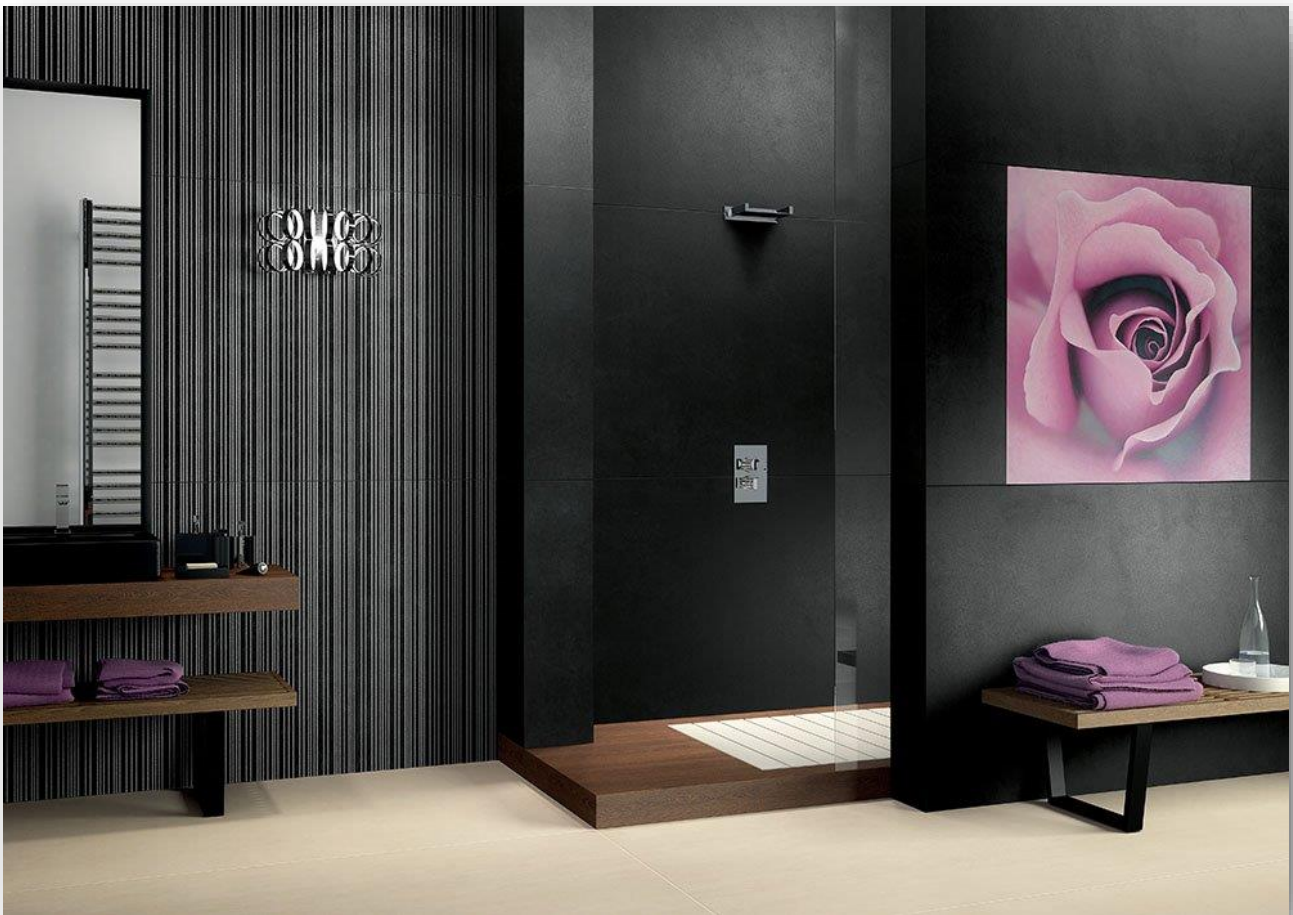


BIANCO DENSO



BEIGE TENUE



GRIGIO VIVO



NERO PURO

N) Naturale = naturale pinta, matta  
R) Rettifioitu = mittatarkka, suorat reunat



V2



R9



997x3000x3,5



997x997x3,5



497x997x3,5



497x497x3,5


Naturale



BIANCO DENSO



BEIGE TENUE

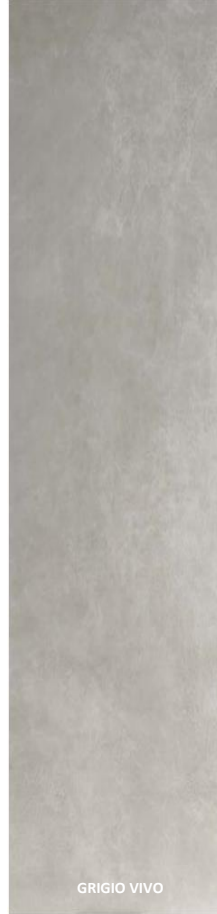

GRIGIO VIVO



NERO PURO

ZER0.3<sup>®</sup>

Experience 0.3  
DECORS

FLORA

 3,5 mm

Mosaikit ja printtilaatat saatava kaikissa neljässä värissä



MOSAICO A  
50x50 cm RECT  
• 3 mm



MOSAICO B  
25x25 cm RECT  
• 3 mm



MOSAICO C  
25x100 cm RECT  
• 3 mm



ELIO\*  
50x100 cm RECT  
• 3 mm



TRATTO\*  
50x100 cm RECT  
• 3 mm



FILATO\*  
50x100 cm RECT  
• 3 mm



A\*  
100x100 cm RECT




B\*  
100x100 cm RECT



C\*  
100x100 cm RECT



E\*  
100x100 cm RECT



D\*  
100x100 cm RECT

\*  
Suositellaan vain seinäasennukseen  
Laatan kokoa voidaan mukauttaa suunnitelman mukaan  
Huomaa: Printtikuvan puhdistamiseksi on noudatettava huolellisesti laatikossa olevia ohjeita

\*  
Suositellaan vain seinäasennukseen



## Panaria Zer0.3 Experience

### Tekniset ominaisuudet

#### Tuotteen tyyppi: Lasittamaton laminoitu kuivapuriste

Tekniset ominaisarvot		Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Veden imukyky (E <sub>b</sub> )		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,01 % (*)
Taivutusvetolujuus		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
Syväkulutuskestävyys		ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	175 mm <sup>3</sup>
Lineaarinen terminen laajentuminen		ISO 10545-8	Ei säännöstä	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Tahrautumiskestävyys		ISO 10545-14	lk. 3 min.	lk. 5
Kemikaalien kestävyys (ei HCL eikä sen johdannaiset)		ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	LA, HA
Kotitalous kemikaalien kestävyys		ISO 10545-13	UB min.	
Jäädytys- sulatuskestävyys		ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Mittatarkkuus	Pituus ja leveys	ISO 10545-2	± 0,6 %	Täyttää
	Sivujen suoruus		± 0,5 %	Täyttää
	Suorakulmaisuus		± 0,5 %	Täyttää
	Pinnan tasaisuus		± 0,5 %	Täyttää
	Paksuus		± 5 %	Täyttää
Liukkaus		DIN 51130	-	Naturale R9 B
		DIN 51097	A - C	
Sävyvaihtelu		ANSI A137.1	Valmistajan lausunnon mukaan	V2

(\*) vain keraamiselle materiaalille

≥ = vähintään

≤ = korkeintaan

#### Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisäntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtilouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

#### Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa : V1 Minimaalinen, V2 Vähäinen, V3 Kohtalainen, V4 Suuri



EMAS

ISO 14001

LEED

LEED

GREENGUARD GOLD

ISO 9001

ANTIBATTERICO

MARCHIO CE

MADE IN ITALY

EPD



# Zer0.3 EXPERIENCE

Happy Tiles 2020

