


## ABK Wide&Style (pieni katsaus tuotetarjontaan)



### SEINÄLAATTAKOOT

**DIGIT +**

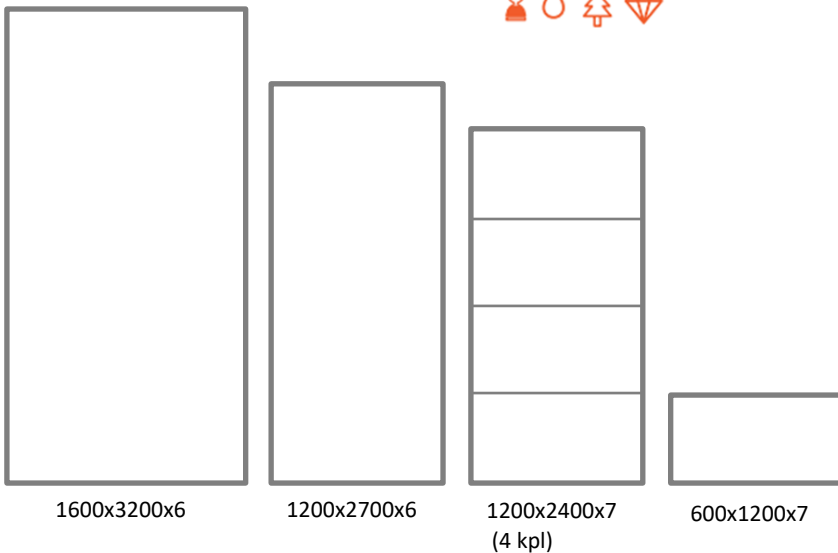


### LATTIALAATTAKOOT

**FLOOR  
DIGIT +**



**R10**



# YHTEENVETO SARJAN VÄREISTÄ – TARKEMMIN KUOSIT, KOOT JA VÄRIT KATALOGISTA

## Rainbow



Senape



Quarzo



Phard



Lampone

120x270



120x120



Malva



Avio



Salvia



Bosco

## Art Shapes

160x320



120x270



120x240 (4pz)



120x120



90x90



Chain



Perspective



Shard



Twist



Pavé

## Dark Edition



Rain Forest



Papillon



Wild Berry



Sicily



Tropicana



Secret Garden



Secret Garden Wall

160x320



120x270



120x240 (4pz)



## Style Therapy

160x320



6

120x270



6

60x120




7

### Paint



Paint The House



Paint The Crochet



Paint The Herbarium

## ABK Style



Pop Marble



Antique



Tribe



Jungle



Sixties



Spring



Blocks



Vintage



Botanical - Paint



Liberty



Carpet



Precious



Onyx



Deco



City



Forest



Woods



Street



Uncover




Arizona



Baloon

## Style



Brera



Brera Frame



Brera Clove

### Brera



Bologna



Venezia



Milano



Roma

### Nuovi Mondi






Roma Ara



Progetto  
Patchwork



Bologna I Portici



Bologna Blu



Venezia Doge

Officina  
architettura



Handmade



Sakura



Gouache



Tropical  
Flamingo


Margherita  
Leonardi




Incertum Light



Incertum Dark




Rondelet Light



Rondelet Dark

Marco  
Taietta




M'ama non  
m'ama



Non ti scordar  
di me



Quel mazzolin  
di fiori



Al cuor non si  
comanda

Say it with flowers

Customize:in –palvelulla voit sommitella kuosin, kirjaimet ja numerot.

ABCDEFGH  
IJKLMNOP  
QRSTUVWXYZ



12345  
67890  
#->&\*?



Nuovi Mondi / BOLOGNA  
160x320 120x270 120x240 (4kpl)



BOLOGNA A



BOLOGNA B



BOLOGNA C



BOLOGNA A+B+C

## ABK Wide&Style

### Tekniset ominaisuudet

#### Tuotteen tyyppi: Lasittamaton kuivapuriste

| Tekniset ominaisarvot           |                  | Testausmenetelmä | SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille | Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot <b>DIGIT+</b> | Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot <b>FLOOR DIGIT+</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veden imukyky (E <sub>b</sub> ) |                  | ISO 10545-3      | ≤ 0,5 %                                           | ≤ 0,5 %                                                       | ≤ 0,5 %                                                             |
| Murtolujuus (S)                 |                  | ISO 10545-4      | ≥ 1300 N                                          | ≥ 1300 N                                                      | ≥ 1300 N                                                            |
| Taivutusvetolujuus              |                  | ISO 10545-4      | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                            | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                        | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                              |
| Lämmönvaihtelu                  |                  | ISO 10545-9      |                                                   | kestävä                                                       | kestävä                                                             |
| Pakkasenkestävyys               |                  | ISO 10545-12     |                                                   | Pakkasen kestävä                                              | Pakkasen kestävä                                                    |
| Kemikaalien kestävyys           |                  | ISO 10545-13     |                                                   | GA                                                            | GA                                                                  |
| Tahrautumiskestävyys            |                  | ISO 10545-14     | GL≥luokka 3                                       | Täyttää                                                       | Täyttää                                                             |
| Värjäytymiskestävyys            |                  | UNI EN ISO 13997 |                                                   | kestää *                                                      | kestää*                                                             |
|                                 |                  |                  |                                                   |                                                               |                                                                     |
| Mittatarkkuus                   | Pituus ja leveys | ISO 10545-2      | ± 0,6 %                                           | Täyttää                                                       | Täyttää                                                             |
|                                 | Sivujen suoruus  |                  | ± 0,5 %                                           | Täyttää                                                       | Täyttää                                                             |
|                                 | Suorakulmaisuus  |                  | ± 0,5 %                                           | Täyttää                                                       | Täyttää                                                             |
|                                 | Pinnan tasaisuus |                  | ± 0,5 %                                           | Täyttää                                                       | Täyttää                                                             |
|                                 | Paksuus          |                  | ± 5 %                                             | Täyttää                                                       | Täyttää                                                             |
| Liukuesteluokitus               |                  | DIN 51130        | -                                                 |                                                               | Naturale R10                                                        |
|                                 |                  | DIN 51097        | A - C                                             |                                                               | A+B                                                                 |
| Sävyvaihtelu                    |                  | ANSI A137.1      | Valmistajan lausunnon mukaan                      |                                                               | V4                                                                  |
|                                 |                  |                  |                                                   |                                                               |                                                                     |

- Kestää hyvin tavallisimmat puhdistusaineet mutta ei asetonia

#### Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

#### Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa : V1 Minimaalinen, V2 Vähäinen, V3 Kohtalainen, V4 Suuri







Wide&Style

Wall: Bologna I Portici