



Coem Cardoso

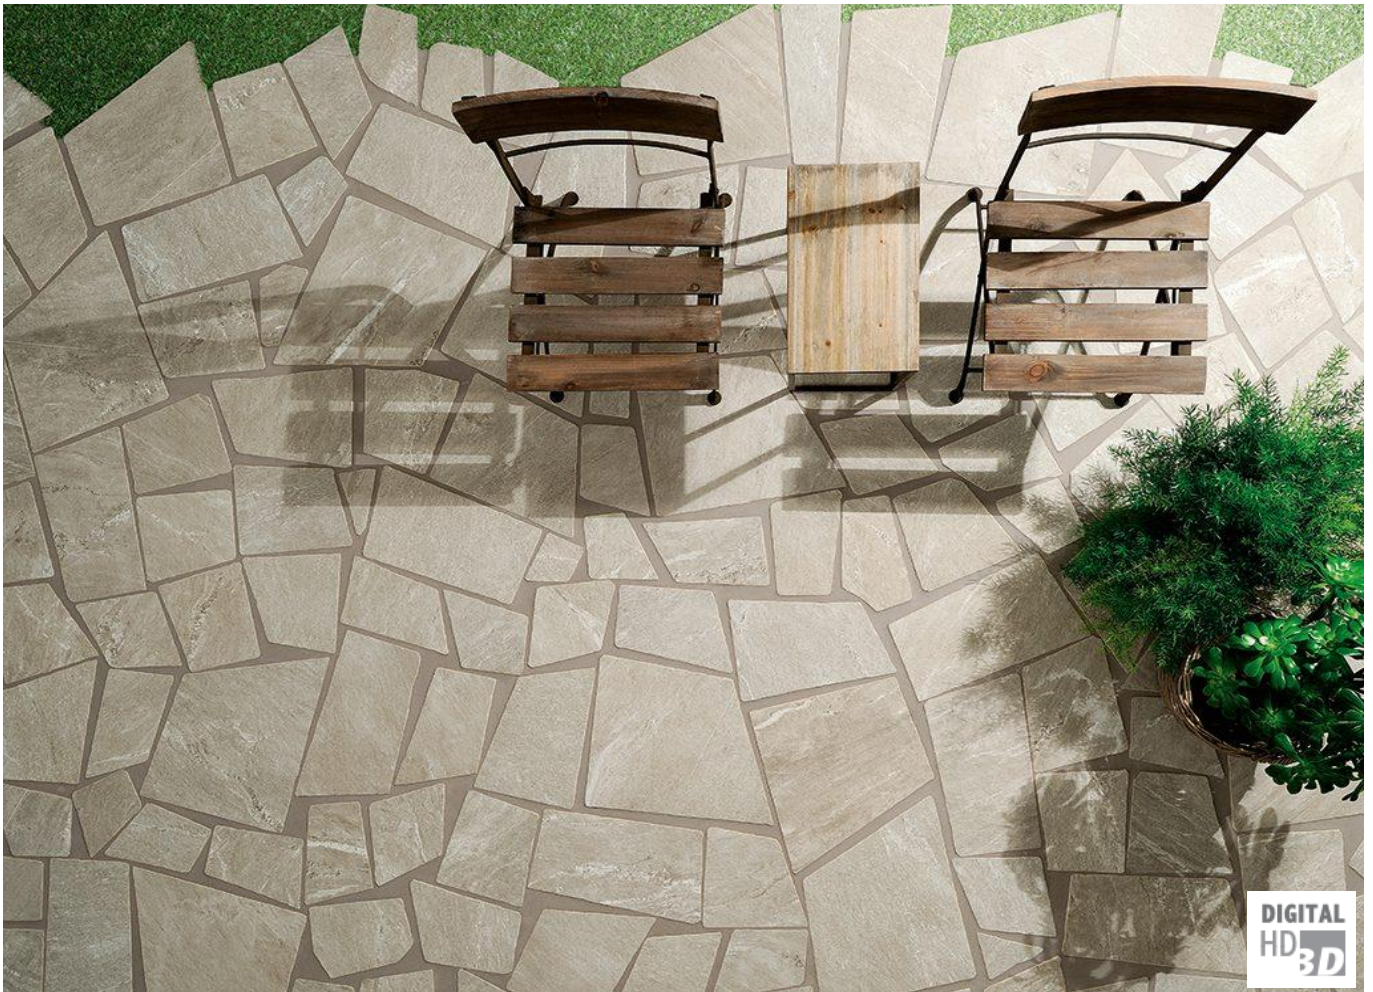

Corda




Beige




Grigio Chiaro



Grigio Scuro



Antracite

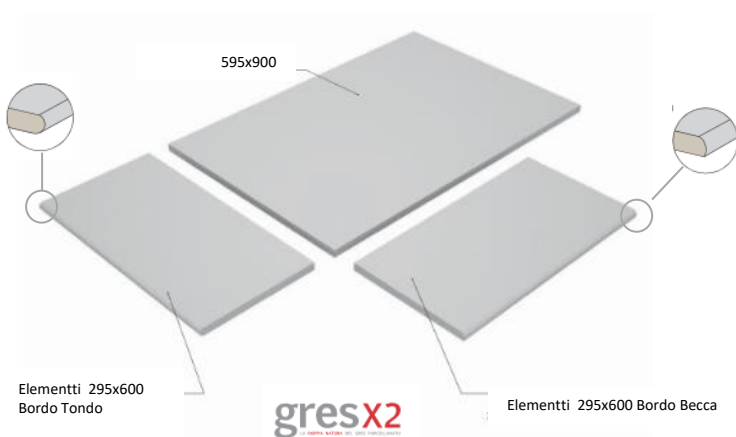


N) Naturale = naturale pinta, matta
L) Lucinato = kiillotettu pinta
S) Strutturato = karkea pinta
R) RTT = rektifioitu

Lasittamaton kuivapuristelaatta Bla

Mallikansiossa tarkemmin laattojen erikoiskappaleet

CARDOSO/gres +

10 mm

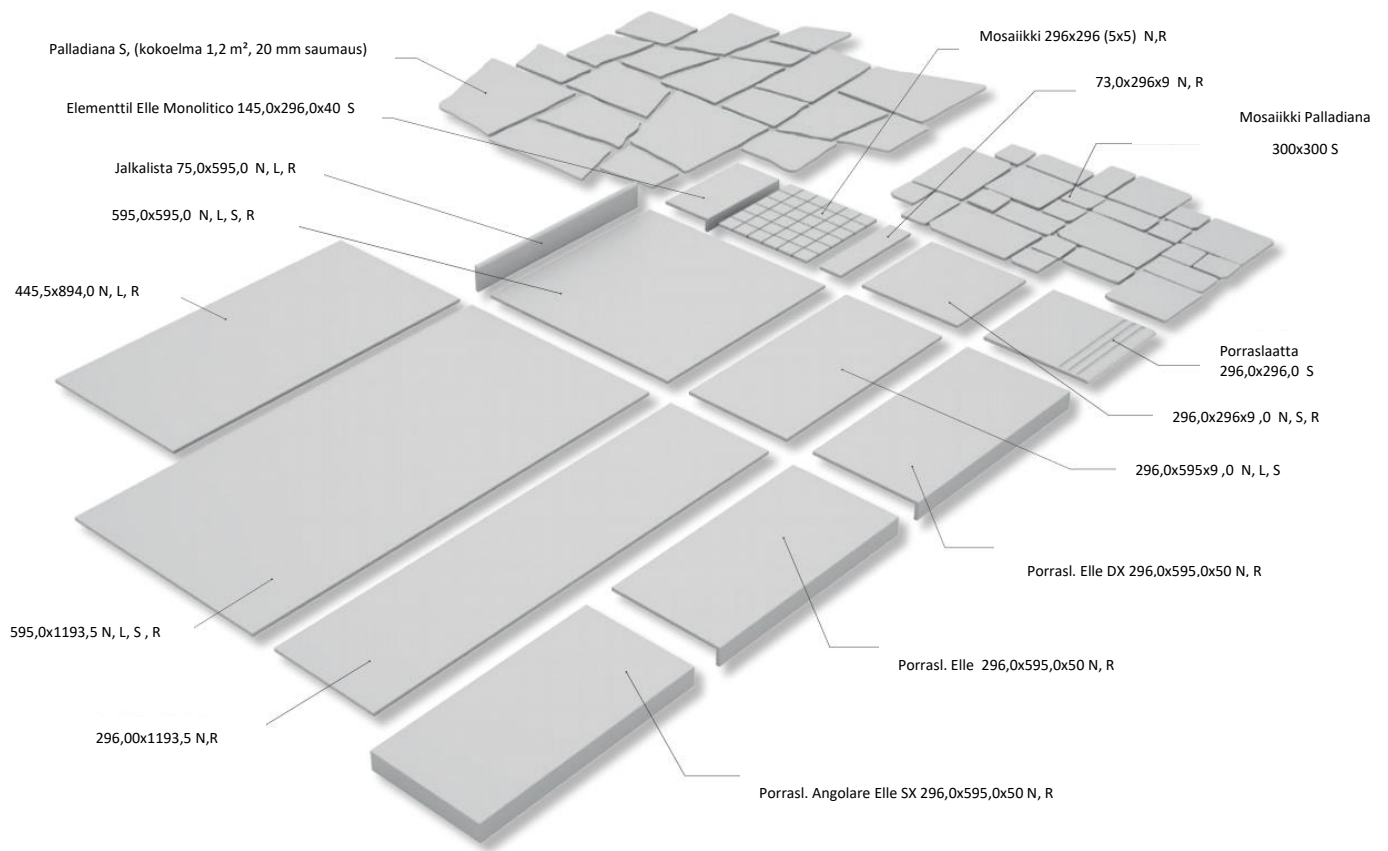

Paksuus 6 mm



1199x2400x6 N, R



1199x1199x6 N, R



CARDOSO CORDA

CARDOSO GRIGIO CHIARO

CARDOSO GRIGIO SCURO



Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,07 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	47,1 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	3472 N
Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	143 mm³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 Strutturato R11
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	Kestävä
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	UB min.	ULA

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karkea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



CARDOSO