

Coem Blendstone



DIGITAL  
HD  
3D

Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)



Ivory

Beige

Grey

Dark Grey

Graphite

N, R  
L, R  
S, R

595X1193,5  
÷ 10 mm

N, R

196,3X1193,5  
÷ 10 mm

N, R  
L, R

445,5X894  
÷ 10 mm



N, R  
L, R

595X595  
÷ 10 mm

N, R  
L, R  
S, R

296X595  
÷ 9 mm

- N) Naturale = matta pinta
- L) Lucidato = kiilottettu pinta
- S) Strutturato = tekstuuri pinta
- R) Rettifioitu = mittatarkka, suorat reunat

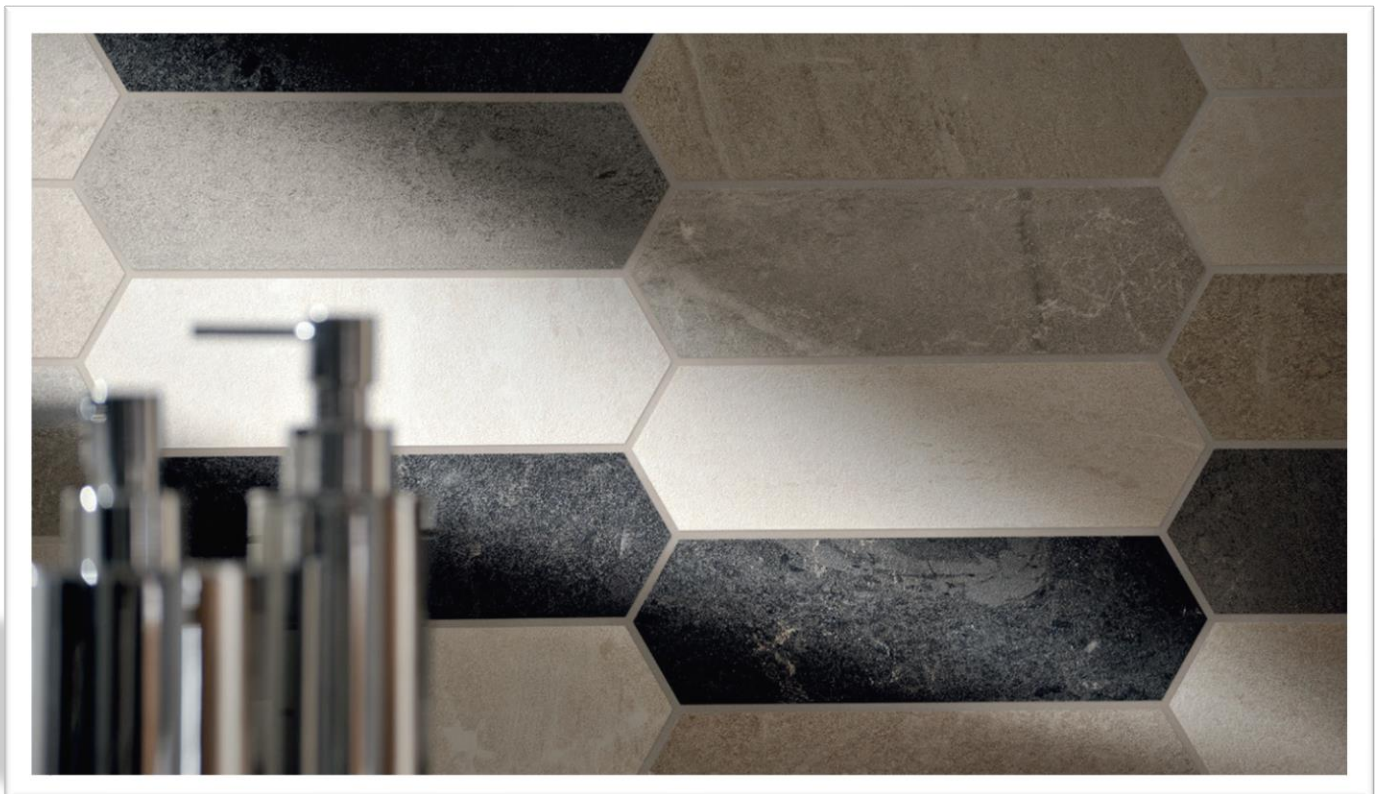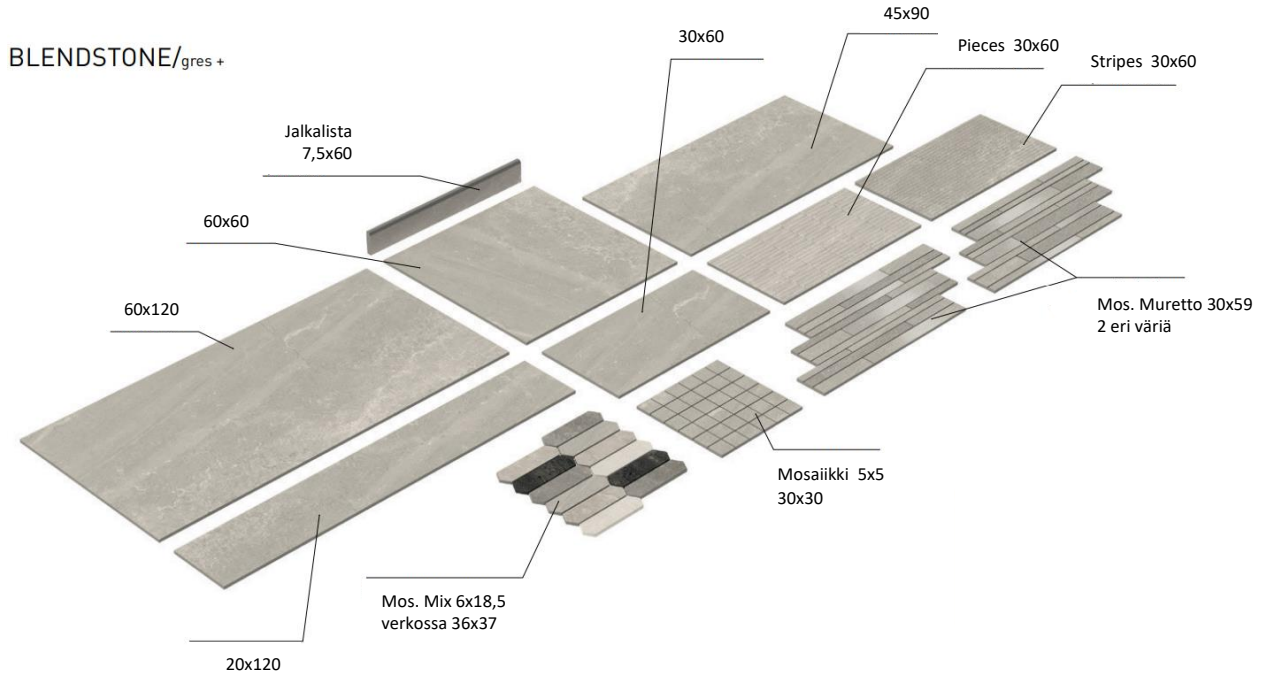

## TEKNISET OMINAISUUDET

### Coem Blendstone (V3) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
<b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	2721 N
<b>Kulutuskestävyys</b>	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	143 mm <sup>3</sup>
<b>Liukuesteluokitus</b>	DIN 51130 DIN 51097	A => C	<b>Naturale R10 Texture R11 R11 A+B</b>
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys Uima-altaiden kemikaalit	EN ISO 10545-13	min. UB	min. UB

#### Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

#### Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympäryks
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

#### Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri





# Blendstone