

Margres Extreme



Extra White



Low Grey


NR) Naturale rett. = naturale pinta, suorareuna

N) Naturale

A) Soft shiny = hieman kiilloitettu

R) Rektifioitu = mittatarkka, suorat reunat

©= yleisimmin tuotannosta saatava tarkka koko

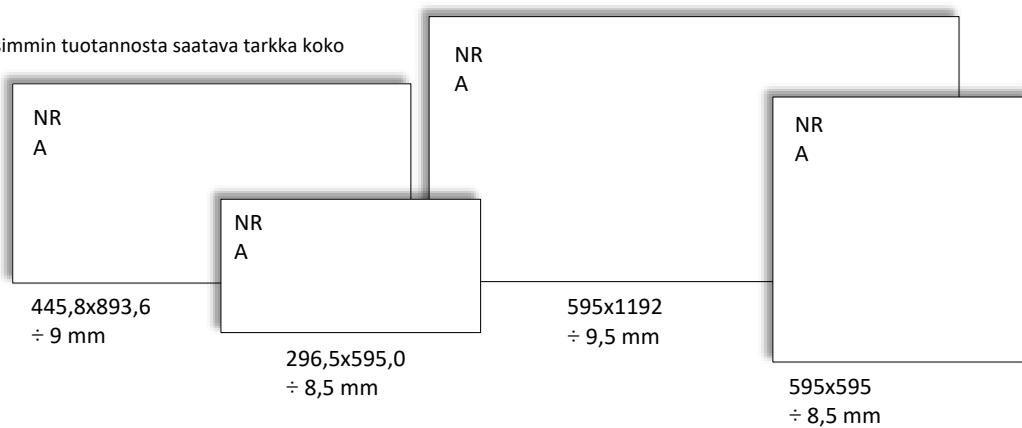



Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 3x3,5 Extra White A
30x30 _ 12"x12"

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 3x3,5 Low Grey A
30x30 _ 12"x12"



Porraslaatta etureunassa urat 298,5X595 **NR / A**



Porraslaatta etureunassa urat 595X695 **NR / A**



Jalkalista 80x1201,6 **NR/A**



Porraslaatta erureunassa urat
298,5x1201,6 **NR/A**



Jalkalista 80X595 **NR / A**

TEKNISET OMINAISUUDET

Margres Extreme(V1)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	Rectified $\pm 0,3\% / \pm 1$ mm Not Rectified $\pm 0,6\% / \pm 2$ mm	Täyttää vaatimukset
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	Non Rect. $\pm 0,5\% / \pm 1,5$ mm Rect. $\pm 0,3\% / \pm 0,8$ mm	Täyttää vaatimukset
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	Non Rect. $\pm 0,5\% / \pm 2$ mm Rect. $\pm 0,3\% / \pm 1,5$ mm	Täyttää vaatimukset
Paksuus	EN ISO 10545-2	$\pm 5\%$	Täyttää vaatimukset
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	Non Rect. $\pm 0,5\% / \pm 2$ mm Rect. $\pm 0,4\% / \pm 1,8$ mm	Täyttää vaatimukset
Veden imukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\pm 0,01 \%$
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	42N/mm² 60x120, 45x90 45N/mm² 60x60, 30x60
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	2200N 60x120, 45x90 2000N 60x60, 30x60
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	139 mm³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R9 Class B
Lineaarinen lämpölaajeneminen	ISO 10545-8	Ei vaadittava	$\alpha \leq 7,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Kuumuuden kestävyys	ISO 10545-9	Vaadittava	Kestää
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	4-5

*) paksuus < 7,5 mm $\geq$ = vähintään $\leq$ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13 extra karheat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen
V2 vähäinen
V3 kohtalainen
V4 suuri





EXTREME