



Coem Mea Lapis




Avario



Sabbia



Grigio Chiaro




Grigio Scuro



Nero



595x1193,5x10



445,5x894x10



595x595x10




296x595x9



*PLAY

296x595x9




*PAUSE

296x595x9



Jalkalista 68x296x9




146x146x9

- = naturale, matta
- = lucidato , kiiltävä
- = esterno, ulos
- = trama, kammattu yhteen suuntaan
- R = suora reuna, mittatarkka

*Seinälaatta

Mea Lapis

gres360°
STONE THROUGHOUT


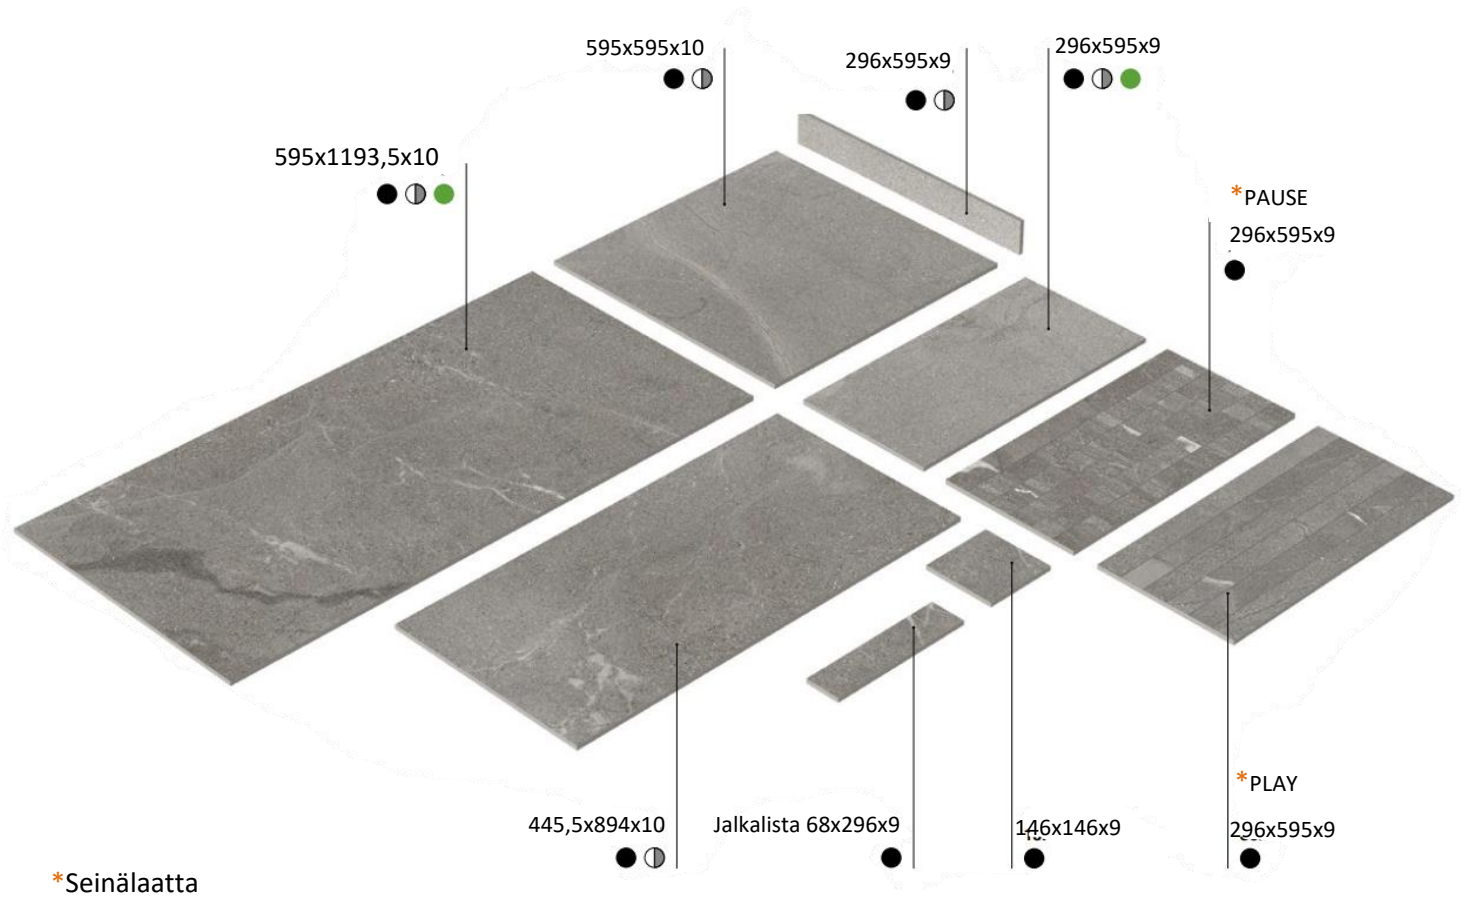


 **Natura Rettificato**
 **Lucidato Rettificato**
 **Trama Rettificato**
 **Esterno Rettificato**
 **Esterno Rettificato gresx2**



TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Mea Lapis (V3) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)


Tekniset ominaisarvot		Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G raja-arvot, keraamiset laatat Bla	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
	Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	$\pm 0,6 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Sivujen suoruus		$\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Suorakulmaisuus		$\pm 0,5 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Pinnan tasaisuus		$\pm 0,5 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Paksuus		$\pm 5 \% / \pm 0,5 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	0,07 %
	Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	40,2 N/mm ²
	Murtolujuus		$\geq 1300 \text{ N}$	Täyttää vaatimukset
	Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	Täyttää vaatimukset
	Lineaarinen lämpölaajeneminen	EN ISO 10545-8	$\alpha \leq 9 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 6,5 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
	Jäädytys- ja sulatuskestävyys	EN ISO 10545-9	Valmistajan ilmoituksen mukaan	Täyttää vaatimukset
	Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12	Vaaditaan	Täyttää vaatimukset
	Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	Valmistajan ilmoituksen mukaan	4–5 Helppo puhdistaa
	Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	min. UB	Täyttää vaatimukset
	Liukkaus	DIN 51130	Valmistajan ilmoituksen mukaan	R10 NR R11 ER
		DIN 51097		E: A + B
		BS 7976		N: Märkä $\geq 0,42$ E: Märkä $\geq 0,55$
	Sävyn vaihtelu	ANSI A137.1	V0 Ei vaihtelua, V1 Lievä, V2 Vähäinen V3 Kohtalainen, V4 Suuri	V3 Kohtalainen

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
- B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
- C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms. luiskan kaltevuus enintään 10 °
- R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10–19°
- R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19–27°
- R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27–35°
- R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat, joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

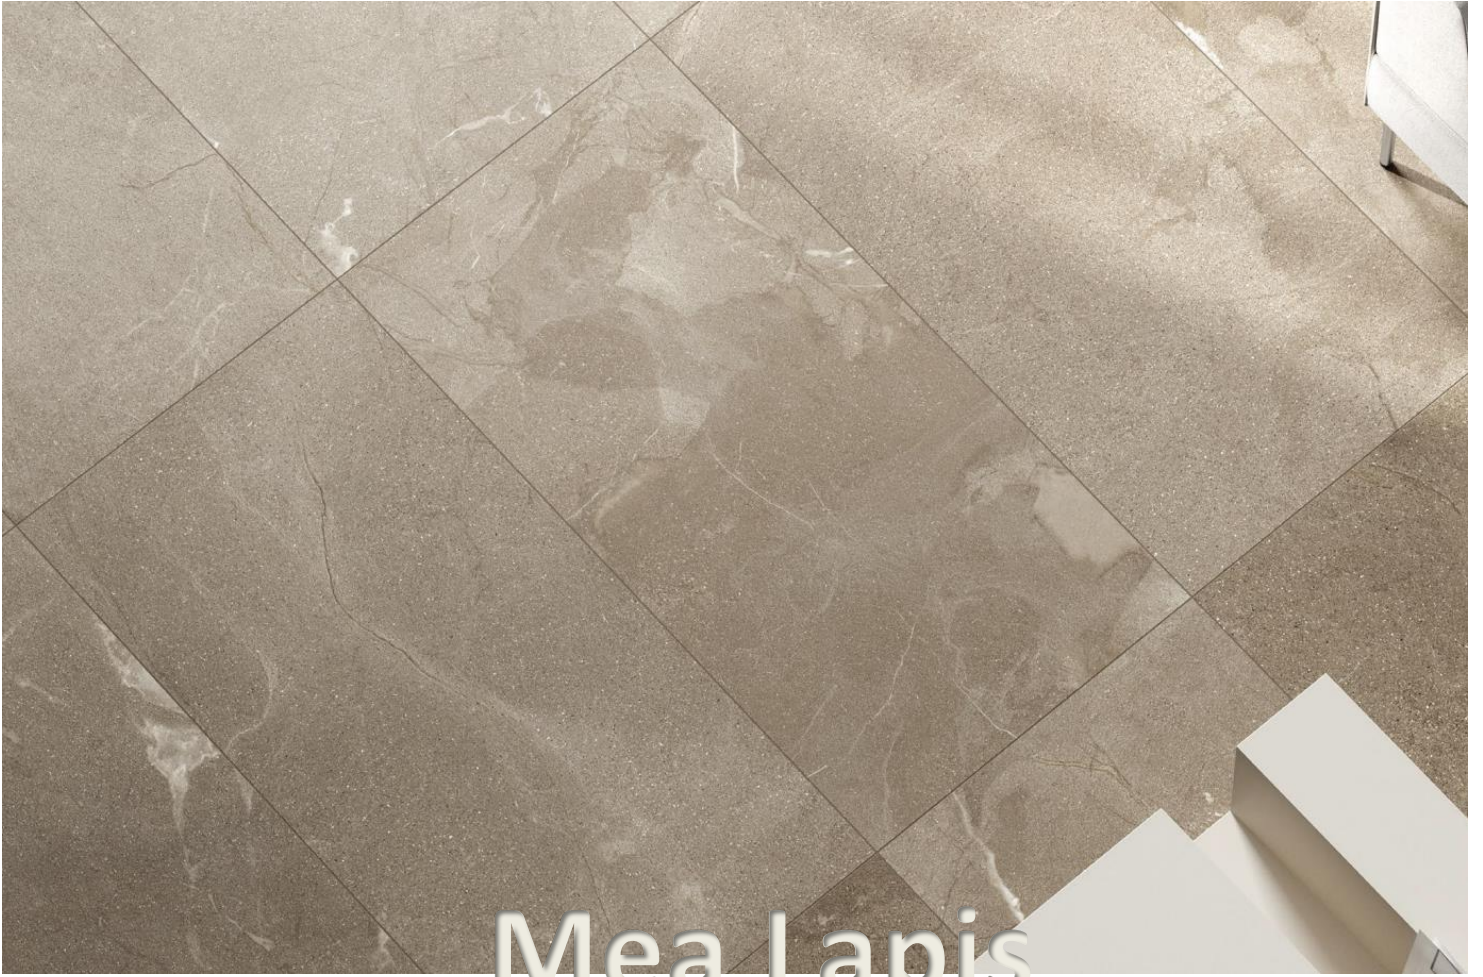

Mea Lapis

Happy Tiles Oy 2022

