

**Fioranece I Cocci**



**body-color**



Calce



Cenere



Cemento



Grafite



Calce  
Spaccato



Cenere  
Spaccato



Cemento  
Spaccato




Calce  
Spaccato



**Lasitettu kuivapuriste (Bla GL)**

N = naturale  
 L = lucidato , kiiltävä  
 E = esterno, ulos  
 R = suora reuna, mittatarkka

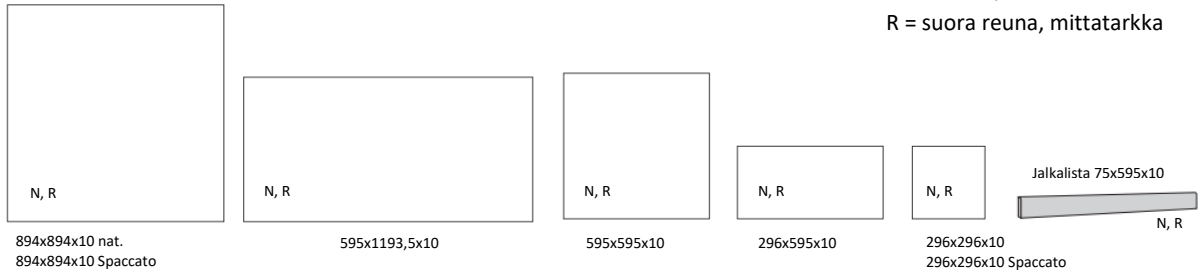

DECO.





300x300 N, R

Mosaikit verkossa 300x300

**HYDRO EXA**



**PALLADIANA**



**TEKNISET OMINAISUUDET**
**Fioranece I Cocci (V3) ja (V4) Spaccato**

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G Bla-GL vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
<b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	<b>0,06%</b>
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ <b>38,9 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: 1300 N min	<b>1300 N</b>
<b>Kulutuskestävyys (PEI)</b>	EN ISO 10545-7	Luokitus 0 - 5	<b>Ik.4</b> (Calce 6000 r) (Cenere /Cemento/ Grafite 2100 r)
<b>Liukuesteluokitus</b>	DIN 51130		<b>Naturale R10</b>
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys Uima-altaiden kemikaalit	EN ISO 10545-13	min. GB	min. GB
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min. luokka 3.	luokka 5

**Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130**

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

**Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097**

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

**Sävyvaihtelu laatoissa**

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



# I COCCI

Happy Tiles 20v  
2020