



Coem Tweed Stone



Sand




Grey



Graphite




Purple



Black



Straight Sand



Straight Grey



Straight Graphite




Straight Purple




Straight Black

- = naturale, matta
- = lucidato, kiiltävä
- = esterno, ulos
- = trama, kammattu yhteen suuntaan
- R = suora reuna, mittatarkka

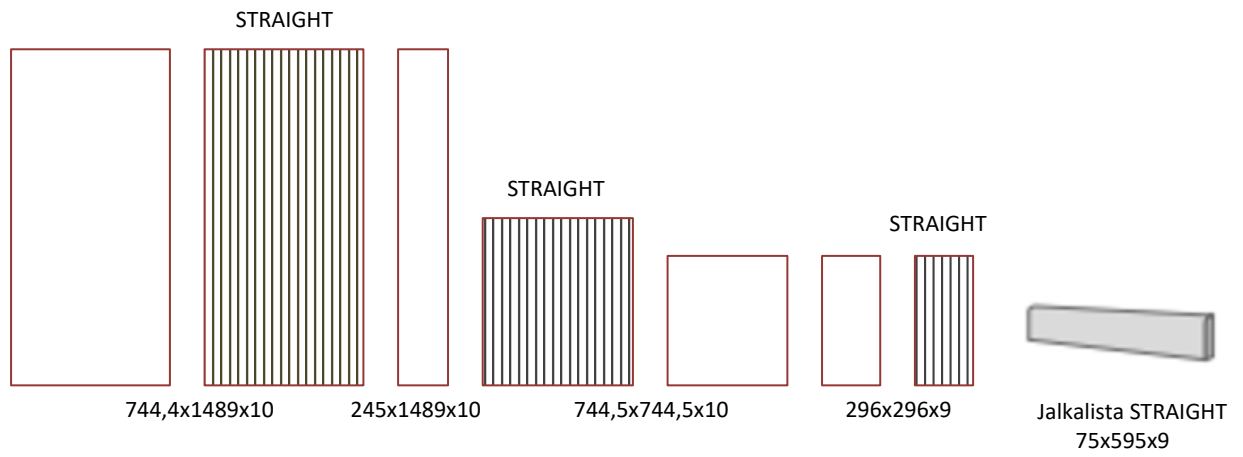


● Naturale Rettificato ● Lucidato Rettificato ● Trama Rettificato ● Esterno Rettificato ● Esterno Rettificato gresx2

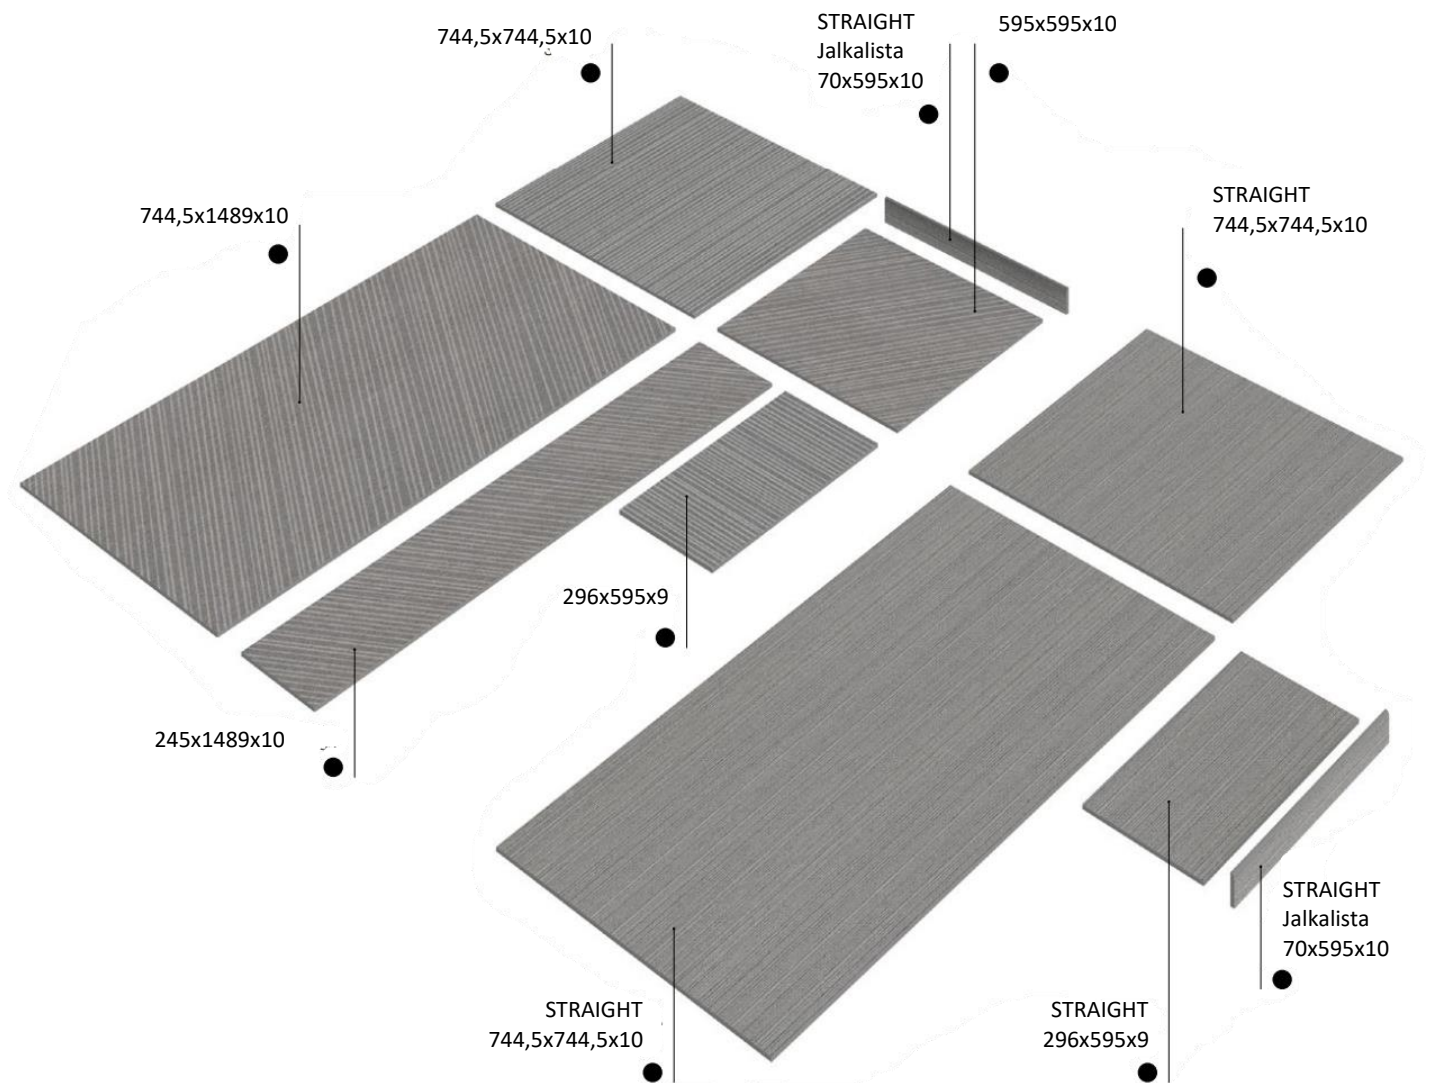

TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Tweed Stone (V2) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)

Tekniset ominaisarvot		Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G raja-arvot, keraamiset laatat Bla	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
	Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	$\pm 0,6 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Sivujen suoruus		$\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Suorakulmaisuus		$\pm 0,5 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Pinnan tasaisuus		$\pm 0,5 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Paksuus		$\pm 5 \% / \pm 0,5 \text{ mm}$	Täyttää vaatimukset
	Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5 \%$	0,05 %
	Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	44,7 N/mm ²
	Murtolujuus		$\geq 1300 \text{ N}$	Täyttää vaatimukset
	Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	Täyttää vaatimukset
	Lineaarinen lämpölaajeneminen	EN ISO 10545-8	$\alpha \leq 9 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 6,5 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
	Jäädytys- ja sulatuskestävyys	EN ISO 10545-9	Valmistajan ilmoituksen mukaan	Täyttää vaatimukset
	Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12	Vaaditaan	Täyttää vaatimukset
	Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	Valmistajan ilmoituksen mukaan	4–5 Helppo puhdistaa
	Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	min. UB	Täyttää vaatimukset
	Liukkaus	DIN 51130	Valmistajan ilmoituksen mukaan	R9 NR
		DIN 51097		
		BS 7976		
	Sävyn vaihtelu	ANSI A137.1	V0 Ei vaihtelua, V1 Lievä, V2 Vähäinen V3 Kohtalainen, V4 Suuri	V2 Vähäinen

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
- B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
- C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms. luiskan kaltevuus enintään 10 °
- R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10–19°
- R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19–27°
- R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27–35°
- R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat, joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°



Happy Tiles Oy 2022

