


Margres Concept



DIGITAL HD 3D



Beige




White



Light Grey




Grey

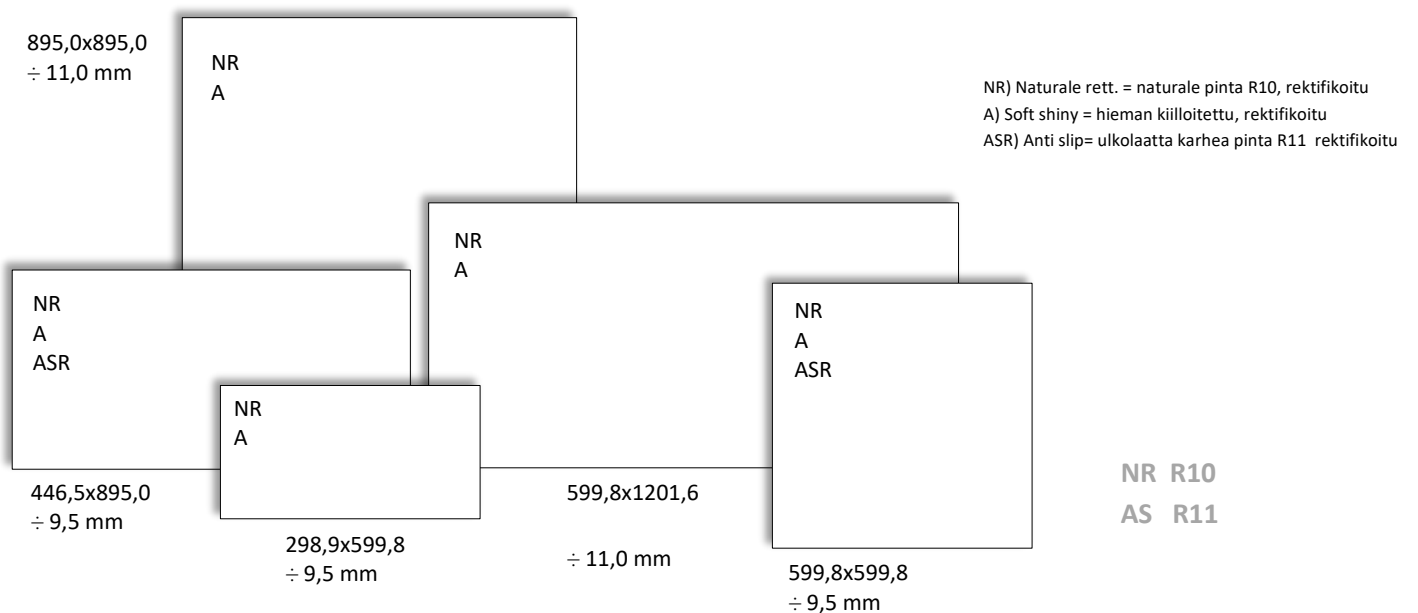


Mosaikit / saatavissa kaikissa väreissä / kiinnitetty verkkoon /

Mosaic Concept 5x5



300x300x9,5 NR / A

Mosaic Concept 2,5x2,5
Grey Mix



300x300x9,5 A

Bricks



150x600x9,5 NR / A

Laatoituksen täydennysosat / saatavissa kaikissa väreissä /



SKIRTING 8X60
A _ NR



SKIRTING 8X90
A _ NR



SKIRTING 8X120
A _ NR



**STEP TREAD
GROOVED 30X60**
A _ ASR _ NR



**STEP TREAD
GROOVED 30X120**
A _ NR



**STEP TREAD
GROOVED 60X60**
A _ ASR _ NR



**STEP TREAD
GROOVED 45X90**
A _ ASR _ NR



**STEP EXTRA
THICK 30X60**
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK 30X120**
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK CORNER
30X60 ***
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK CORNER
30X120 ***
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK INOX 30X60**
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK INOX
30X120**
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK CORNER
INOX 30X60 ***
A _ NR



**STEP EXTRA
THICK CORNER
INOX 30X120 ***
A _ NR

*) saatavana sekä oike- että vasenkätinen

TEKNISET OMINAISUUDET

Margres Concept (V3) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille Bla	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2 %
Lineaarisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 2 %
Käyryys	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Veden imukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	± 0,03 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	2900 N (9,5 mm) 3900 N (11 mm)
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	123 mm ³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 Antislip R11
Kuumuuden kestävyys	ISO 10545-9	Ei vaadittava	Kestää
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12		Pakkasen kestävä
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.3	4-5

≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri

