

Coem Modica



NATURALE
STONE NATURALE



STRUTTURATO
STONE ESTERNO

DIGITAL
HD 3D

gresx2
OUTDOOR DESIGN



Bianco



Beige




Grigio Chiaro



Grigio Scuro

MODICA/gres++

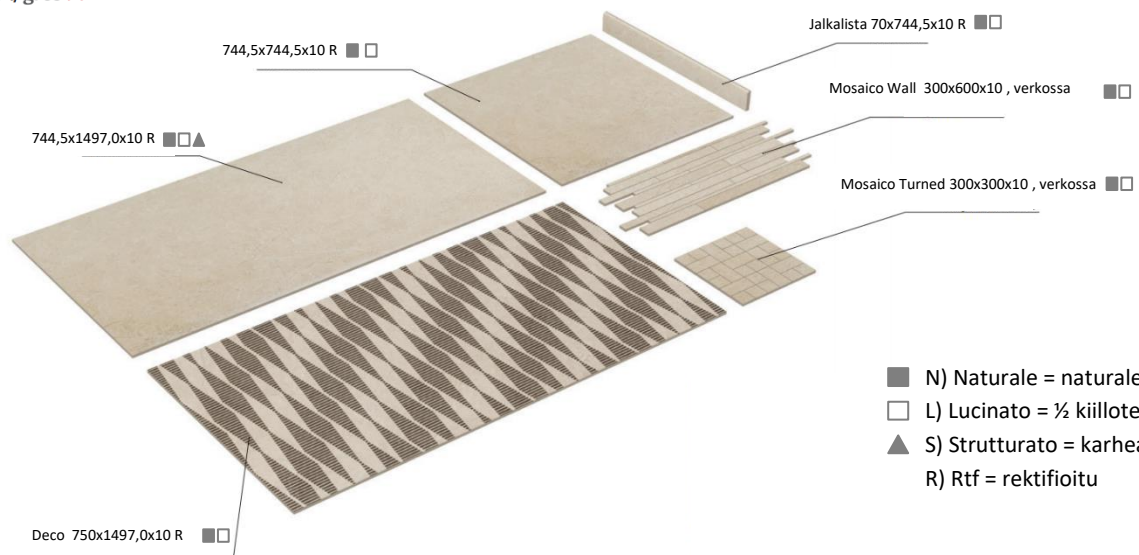

Lasittamaton kuivapuristelaatta Bla UGL



Bianco Stone



Beige Stone




Grigio Chiaro Stone




Grigio Scuro Stone

MODICA_STONE

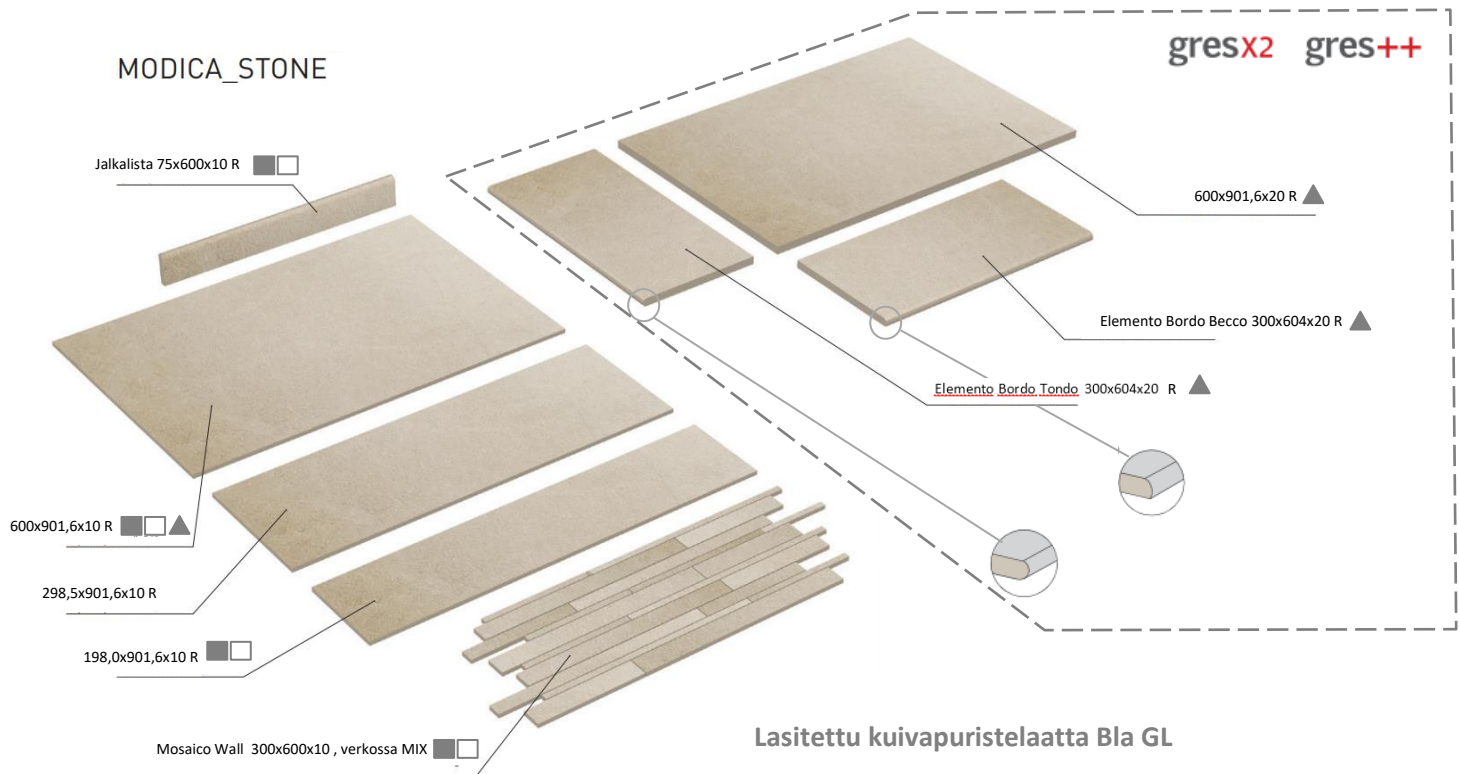

Lasitettu kuivapuristelaatta Bla GL

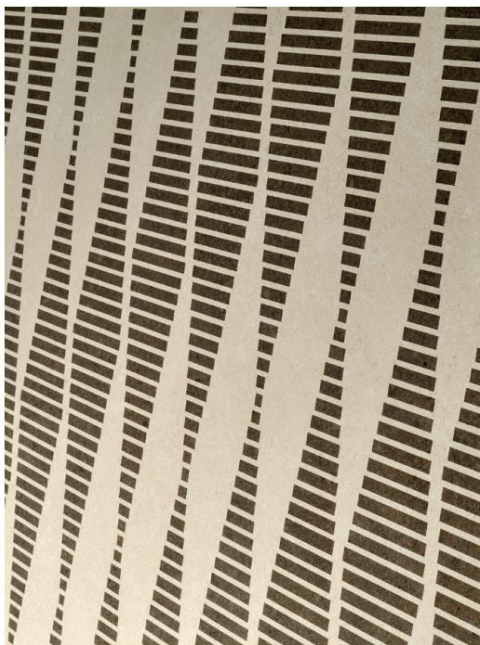

Beige 75x149,7 - 30° x59° Natural/Rettificato
Beige 75x149,7 - 30° x59° Lucido/Rettificato



Bianco Stone 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno/Rettificato

TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Modica (V3)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO10545-2	± 0,6%	± 0,6%
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5,0%	± 5,0 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Veden imukyky (E _b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	45,5 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	≥ 1300 N
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	max. 175 mm ³	≤ 175 mm ³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 Strutturato R11
		A=> C	Strutturato A + B
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestävä
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	GB min.	Kestävä
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	GLA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min.lk. 3	lk. 3

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



MODICA