



## Fioranese Ghiaia ja Ghiaia Slabs



\*) Käyttö vain seinälaattana

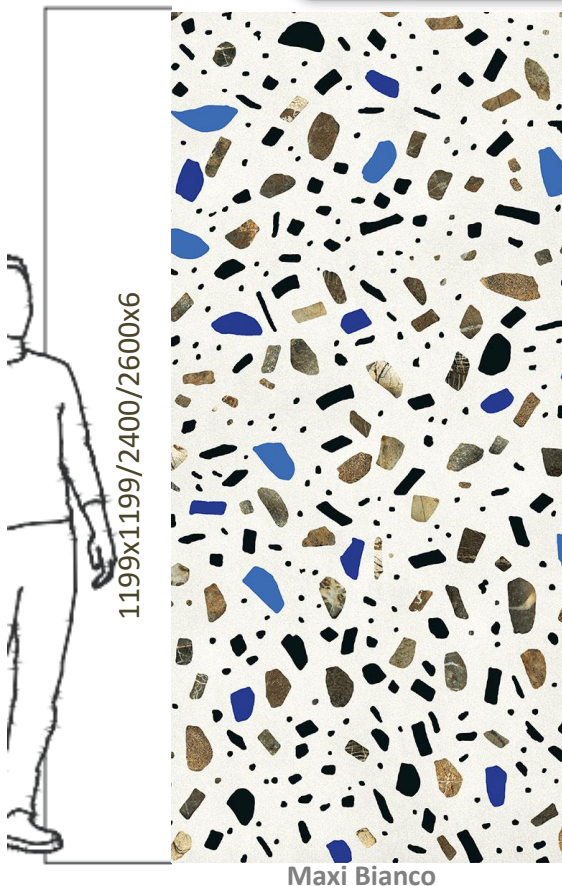




BIANCO




MAXI BIANCO




GRIGIO



MAXI GRIGIO



GRAFITE



MAXI GRAFITE

595x595x10 N, L, R  
296x296x10 N, R

595x595x10 N, L, R

## BLOCK COLLECTION



BIANCO



BIKING RED



AVORIO



EDEN GREEN



GRIGIO



HONEY




GRAFITE

302,0x604,0x10 N

## FIO.COLLECTIONS VOLUME TWO




BIANCO



BIKING RED



AVORIO



EDEN GREEN



GRIGIO




HONEY



GRAFITE

302,0x302,0x10 N

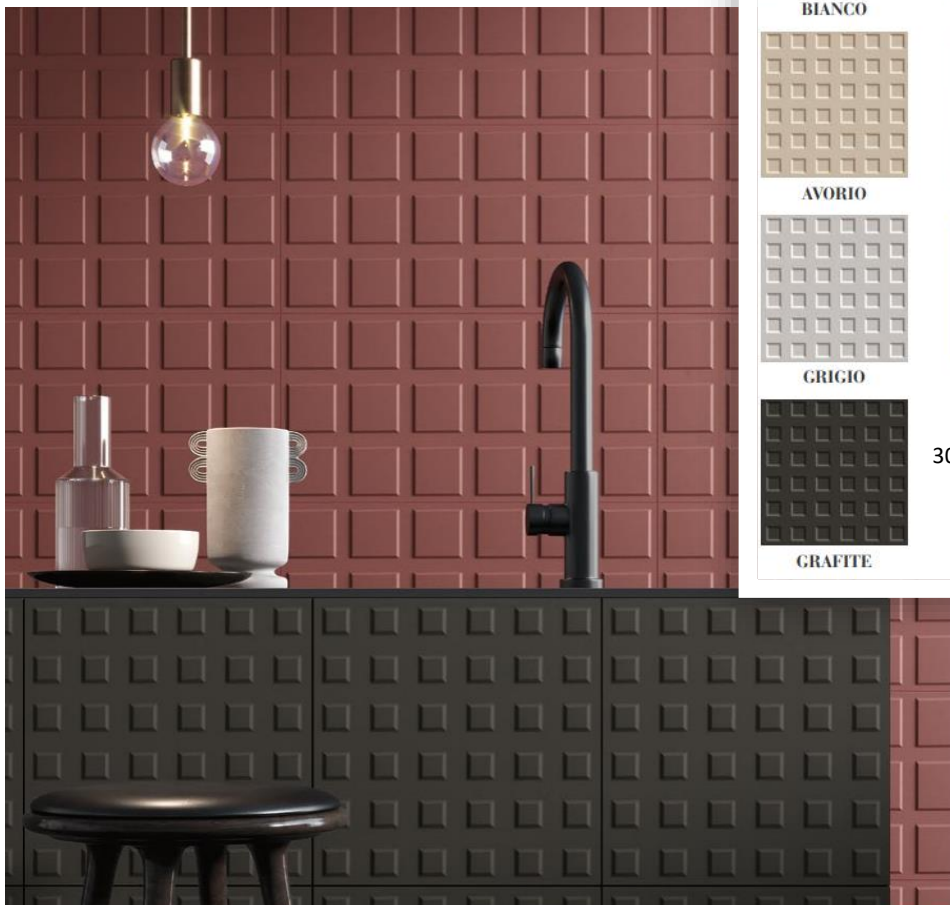

## TEKNISET OMINAISUUDET

### Fioranese Ghiaia

| Tekniset ominaisarvot                             | Testausmenetelmä | SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille | Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pituus ja leveys                                  | EN ISO 10545-2   | ± 0,6%                                            | ± 0,6 %                                         |
| Sivujen suoruus                                   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                            | ± 0,5 %                                         |
| Suorakulmaisuus                                   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                            | ± 0,5 %                                         |
| Paksuus                                           | EN ISO 10545-2   | ± 5%                                              | ± 5 %                                           |
| Pinnan tasaisuus                                  | EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                            | ± 0,5 %                                         |
| <b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>               | EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5%                                            | <b>0,07 %</b>                                   |
| <b>Taivutusvetolujuus</b>                         | EN ISO 10545-4   | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                            | <b>0,7 N/mm<sup>2</sup></b>                     |
| <b>Murtolujuus</b>                                | EN ISO 10545-4   | ≥ 1300 N<br>≥ 700 N *)                            | ≥ 1300 N<br>≥ 700 N *)                          |
| <b>Kulutuskestävyys</b>                           | EN ISO 10545-6   | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                             | ≤ 175 mm <sup>3</sup>                           |
| <b>Liukuesteluokitus</b>                          | DIN 51130        |                                                   | Naturale R10                                    |
| Pakkasenkestävyys                                 | EN ISO 10545-12  |                                                   | Pakkasen kestävä                                |
| Kemikaalien kestävyys<br>Uima-altaiden kemikaalit | EN ISO 10545-13  | min. UB                                           | min. UB                                         |

\*) paksuus < 7,5 mm

#### Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°  
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°  
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtaloukskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°  
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°  
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

#### Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

#### Säilyvaihdelu laatoissa

- V1 minimaalinen  
V2 vähäinen  
V3 kohtalainen  
V4 suuri



GHIAIA