

Panaria North Cape



Reisa (1,2,3)



Drove (1,2,3)



Gutulia (1,2,3)



Rondane (1,2,3)

Saatavuus koodi:

1 = 296x1795x12 N,R

2 = 197,7x1795x12 N,R

3 = 200x905x9,5 N

N Naturale = naturale pinta, matta

R Rectificato = suorareunainen

N,R
296x1795x12

N,R
197x1795x12

N
200x905x9,5

Mallikansiossa tarkemmin laattojen erikoiskappaleet

Muotokappaleet

GRADINO BORDO PLUS



GRADINO ANGOLARE PLUS

*North
Cape*
the warmth of wood

TEKNISET OMINAISUUDET
Panaria North Cape V2 Rondane V3 Gutulia, Reisa, Drove

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6%
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2% (rett)
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2% (rett)
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5%
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≥ 0,05%
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	9,5 mm 2200 N 12 mm 3500 N
Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≥ 145 mm ³
Liukkaus	DIN 51130		Naturale R9
Lineaarinen lämpölaajeneminen	EN ISO 10545-8	$\alpha \leq 9 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	≤ 7 · 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	ULA, UHA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	ilm.arvo	lk.5
Valon vaikutus väriin	DIN 51094	Ei havaittavaa värin vaihtelua	Ei muutosta

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°


Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



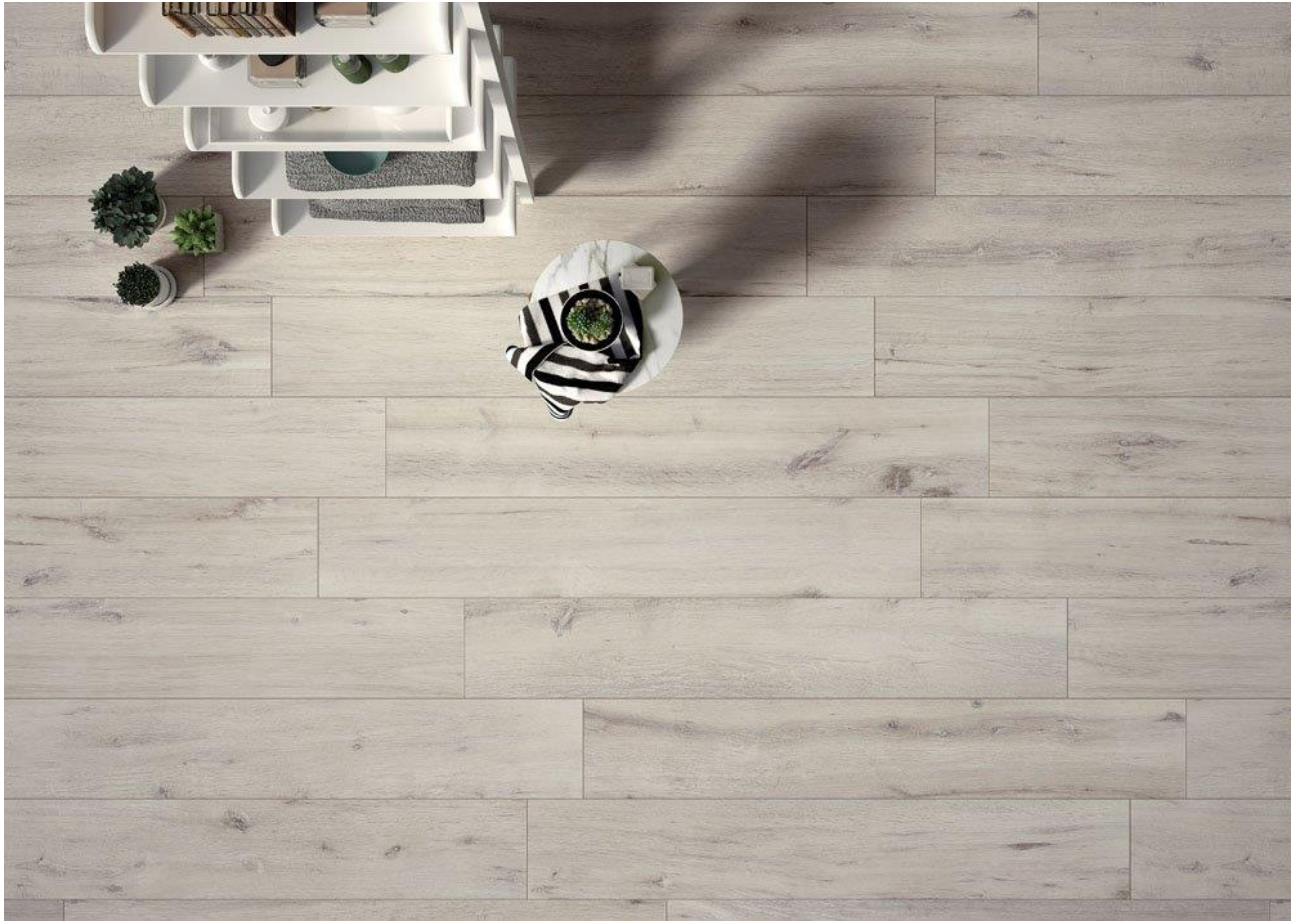

Happy Tiles 2020

