

Coem Dualmood_Stone
Coem Dualmood



NATURALE
STONE NATURALE



NATURALE
STONE NATURALE
STONE ESTERNO

DIGITAL
HD
3D

gres++
DESIGN PERFORMANCE



N) Naturale = naturale pinta, matta
L) Lucinato = kiillotettu pinta
S) Strutturato = karkea pinta
R) RTT = rektifioitu




White

Beige

Light Grey

Grey

Dark Grey

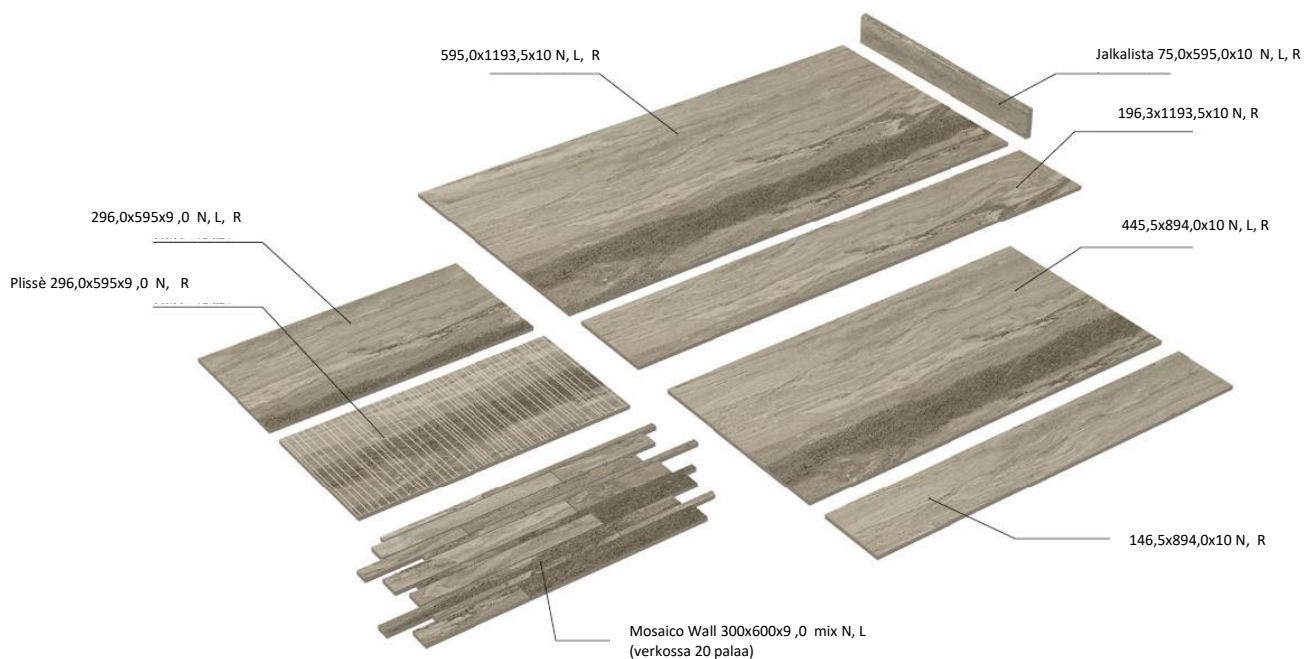

Coem Dualmood_Stone gresX2 gres++

Lasittamaton kuivapuristelaatta Bla





White Stone

Beige Stone

Light Grey Stone

Grey Stone

Dark Grey Stone

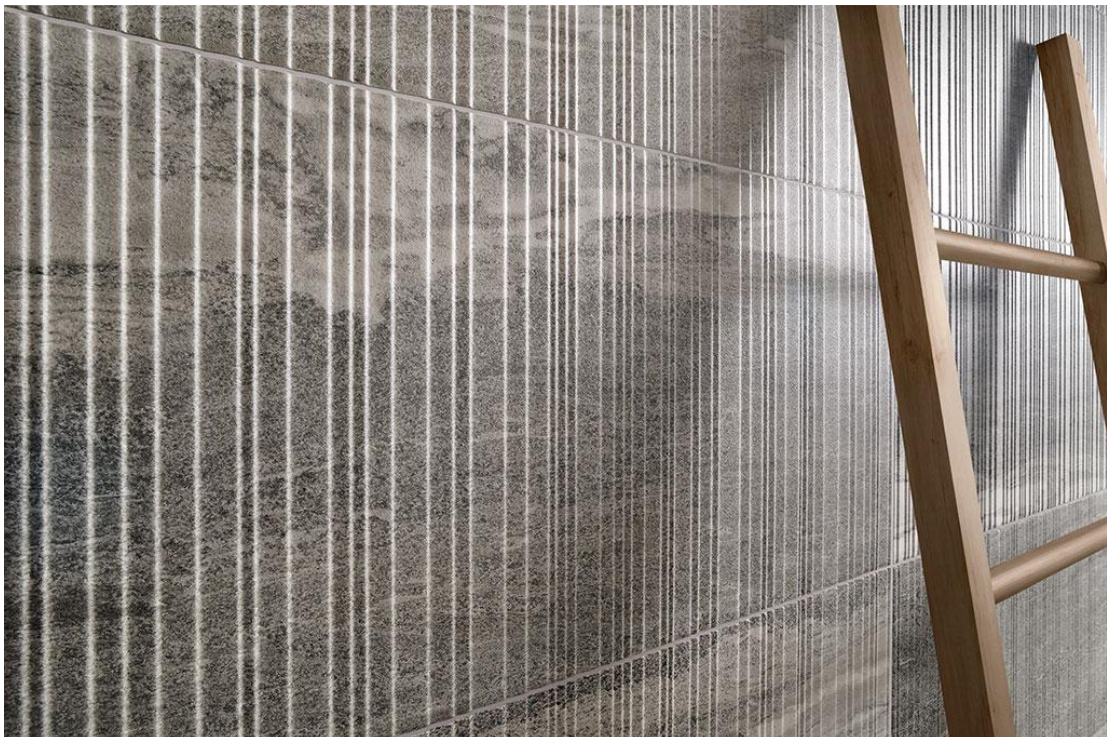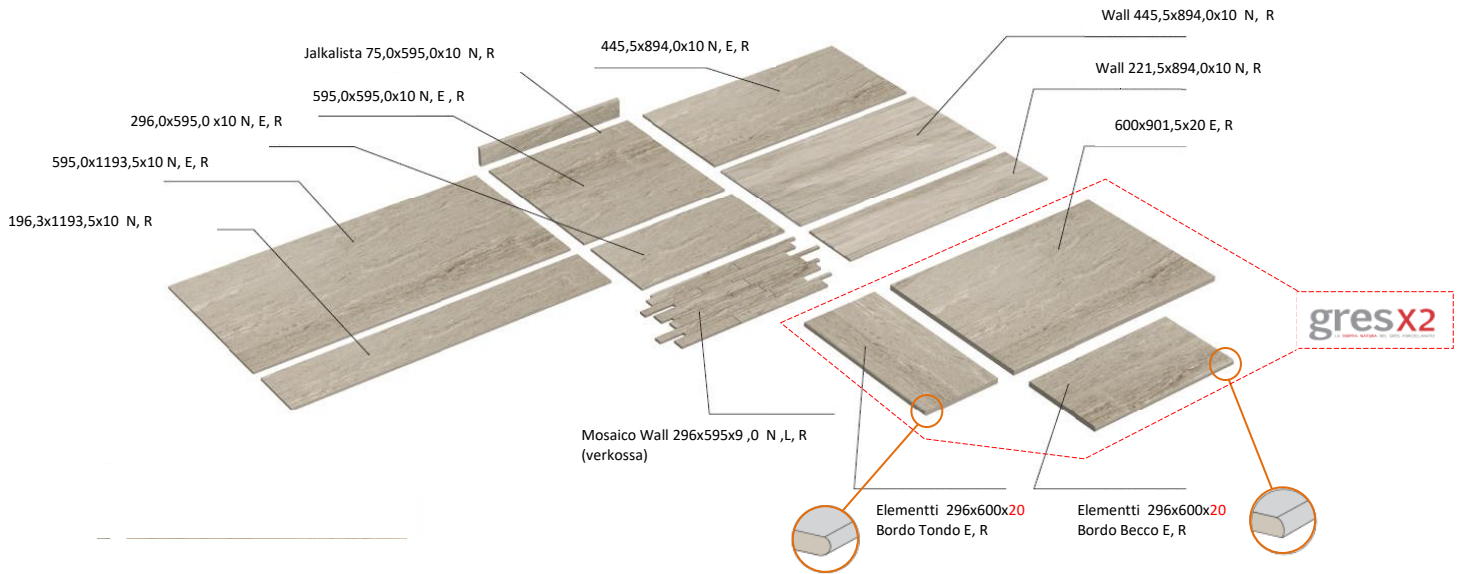

TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Dualmood (V4) / Dualmood_Stone (V3)

| Tekniset ominaisarvot | Testausmenetelmä | SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille | Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot |
|-------------------------------------|------------------------|---|---|
| Pituus ja leveys | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,6 % |
| Sivujen suoruus | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,5 % |
| Suorakulmaisuus | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,5 % |
| Paksuus | EN ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5 % |
| Pinnan tasaisuus | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | 0,5 % |
| Vedenimukyky (E_b) | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,03 % **) |
| Taivutusvetolujuus | EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | 48,5 N/mm ² **) |
| Murtolujuus | EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | 3105 N |
| Syväkulutuskestävyys | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | 143 mm³ |
| Liukkaus | DIN 51130 DIN 51097 | | Naturale R10 Esterno R11 A+B |
| Jäädytys- sulatuskestävyys | EN ISO 10545-12 | | Pakkasen kestävä |
| Uima-allas kemikaalien kestävyys | EN ISO 10545-13 | min UB. | Kestävä |

≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

| | |
|-----|---|
| R9 | kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10° |
| R10 | vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19° |
| R11 | karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27° |
| R12 | erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35° |
| R13 | extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35° |

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

| | |
|---|---|
| A | lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet |
| B | karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys |
| C | erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta |

Sävyvaihtelu laatoissa

| | |
|----|--------------|
| V1 | minimaalinen |
| V2 | vähäinen |
| V3 | kohtalainen |
| V4 | suuri |



Coem green



