

Panaria Cross Wood

9,5mm R10

20mm ≥ R11



Naturelle pintainen lasittamaton kuivapuriste



Bone (1)

Saatavuus koodi:
1 = 200x1215x9,5 mm
2 = 300x1215x20 mm




Jalkalista kaikissa väreissä
100x603



Buff (1,2)




Dust (1,2)

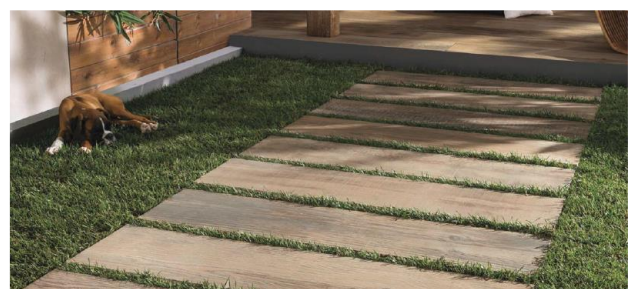

20 mm paksu laatta ulkokäyttöön

Muotokappaleet Rett. 20 mm

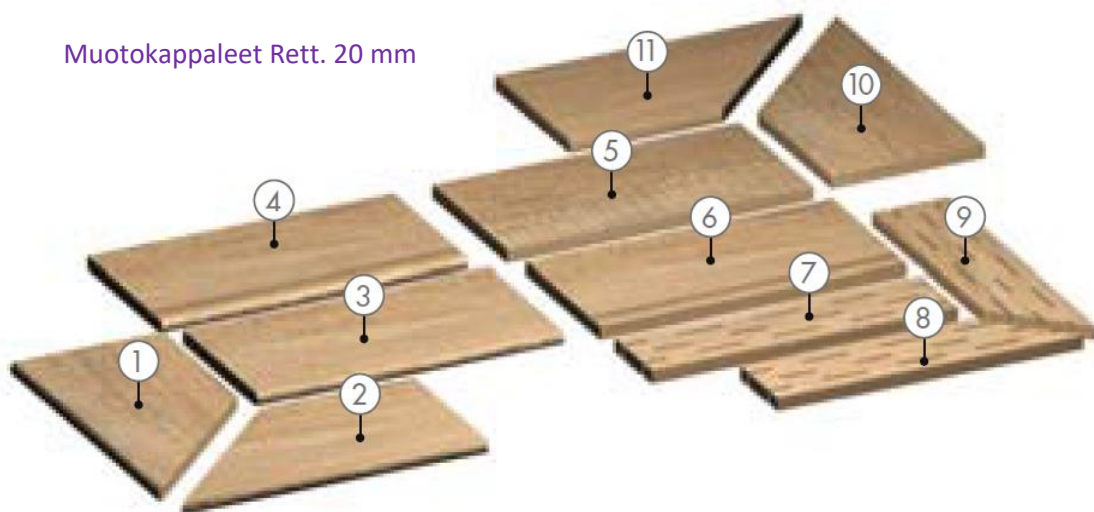

Nimellis-
mitta [cm]

1	Kulma 45° pyöristetty etureuna Dx	30x60
2	Kulma 45° pyöristetty etureuna Sx	30x60
3	Laatta pyöristetty etureuna	30x60
4	Laatta pyöristetty etureuna urat	30x60
5	Laatta suora etureuna	30x60
6	Laatta suora etureuna urat	30x60
7	Ritilälaatta	15x60
8	Ritiläkulma 45° Dx	15x60
9	Ritiläkulma 45° Sx	15x60
10	Kulma 45° suora reuna Dx	30x60
11	Kulma 45° suora reuna Sx	30x60



TEKNISET OMINAISUUDET

Cross Wood (

Tuotteen tyyppi: Lasittamaton kuivapuriste

Tekniset ominaisarvot		Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Veden imukyky (E _b)		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Murtolujuus (S)		ISO 10545-4	≥ 1300 N	9,5mm 2200 N 20 mm 13600 N
Taivutusvetolujuus		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Kulutuskestävyys		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	145 mm ³
Lineaarinen terminen laajentuminen		ISO 10545-8	Ei säännöstä	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Tahrautumiskestävyys		ISO 10545-14	lk. 3 min.	lk. 5
Kemikaalien kestävyys (ei HCL eikä sen johdannaiset)		ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	LA, HA
Kotitalous kemikaalien kestävyys		ISO 10545-13	UB min.	Kestää
Pakkasen kestävyys		ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Mittatarkkuus	Pituus ja leveys	ISO 10545-2	RECT ± 0,3 % / ± 1 mm non rect ± 0,6 %, max ± 2 mm	Täyttää vaatimukset
	Sivujen suoruus		RECT ± 0,3 % / ± 0,8 mm non rect ± 0,5 % / ± 1,5 mm	Täyttää vaatimukset
	Suorakulmaisuus		RECT ± 0,3 % / ± 1,5 mm non rect ± 0,5 % / ± 2 mm	Täyttää vaatimukset
	Pinnan tasaisuus		RECT ± 0,4 % / ± 1,8 mm non rect ± 0,5 %, max ± 2 mm	Täyttää vaatimukset
	Paksuus		± 5 % ± 0,5mm	Täyttää vaatimukset
Liukkausluokitus		DIN 51130	-	Naturale R10
		DIN 51097	A - C	Strutturato (20mm) R11 A+b+c
Värin sävyvaihtelu		ANSI A137.1	Valmistajan lausunnon mukaan	V2 (Bone) V3 (Buff, Dust)

≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Värin sävyvaihtelu laatoissa : V1 Minimaalinen, V2 Vähäinen, V3 Kohtalainen, V4 Suuri



Cross Wood