



Panaria Memory Mood

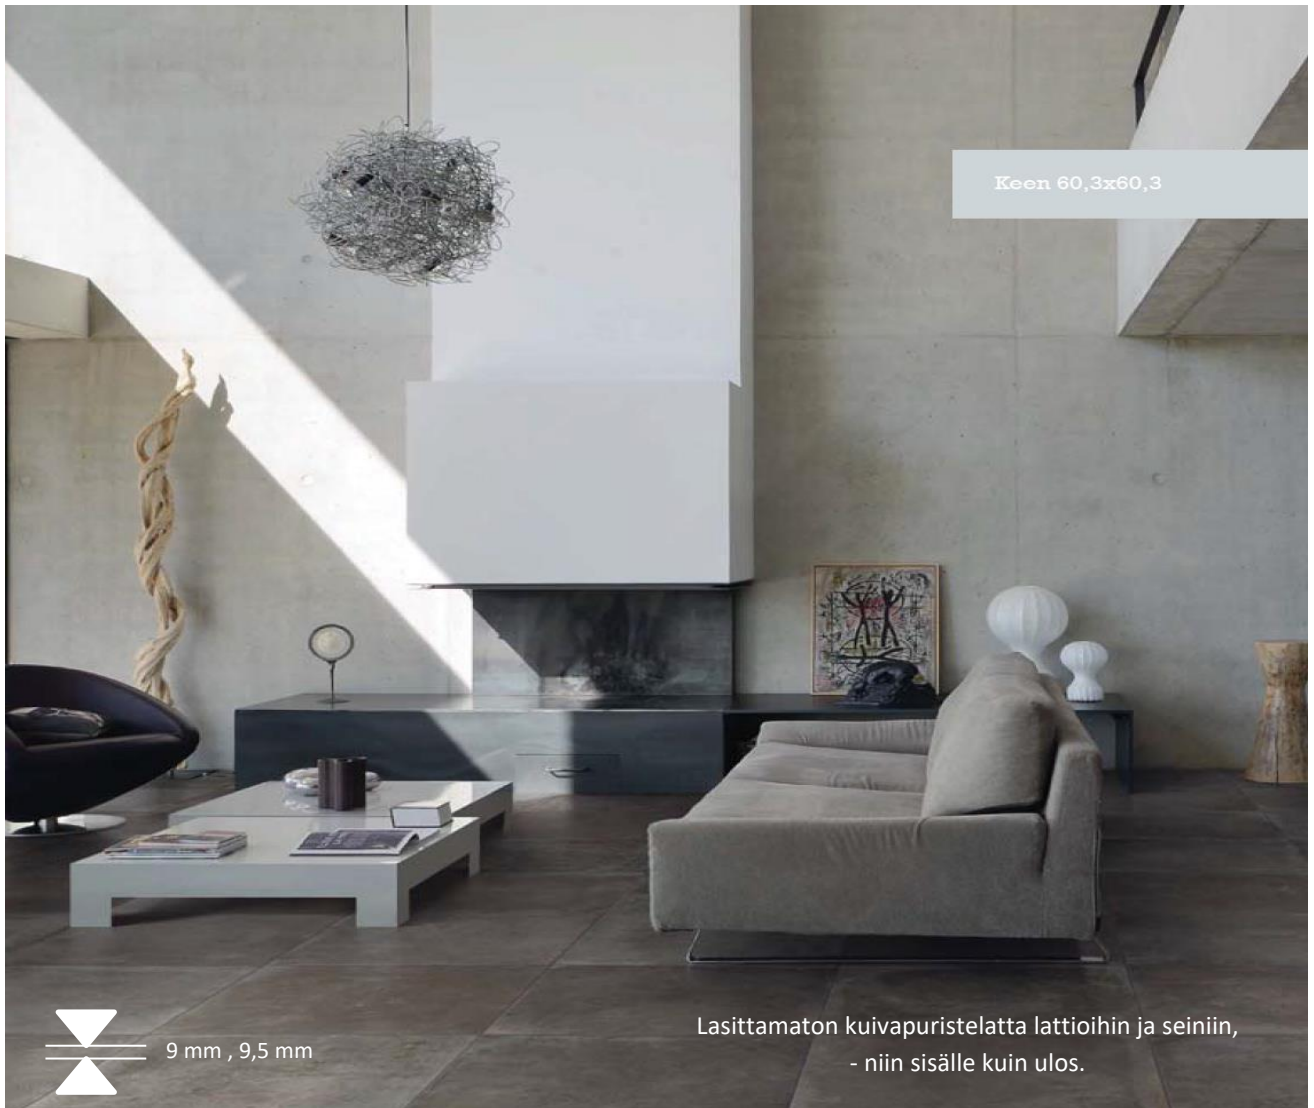

Keen 60,3x60,3

 9 mm , 9,5 mm

Lasittamaton kuivapuristelatta lattiaihin ja seiniin,
- niin sisälle kuin ulos.



Creamy (1,2,4,5)



Hazel (2,4,5,6)



Copper (1,2,4,5)



Sheer (1,2,4,5)



Dim (1,2,4,5,6)




Keen (1,2,4,5)


Saatavuus koodi:

- 1 = 895x895x11 N,R
- 2 = 594x594x10 N, R
- 4 = 300x603x9 N
- 5 = 200x200x9 N
- 6= 603x603x10 ja 20 STR

Mallikansiossa tarkemmin laattojen erikoiskappaleet

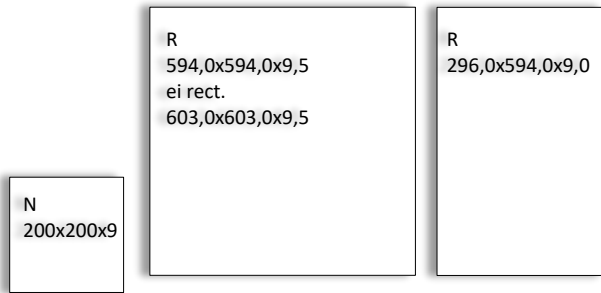

N Naturale = naturale pinta, matta
R Rectificato = suorareunainen

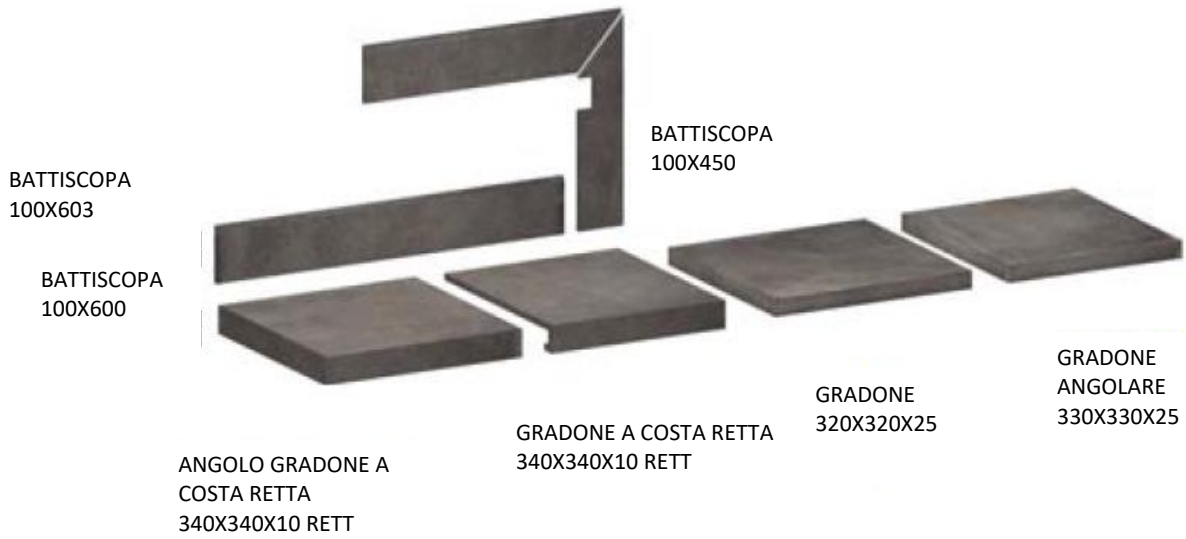

20X20 • 8"X8"
■ 9 MM.

TEKNISET OMINAISUUDET
Panaria Memory Mood (V3)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,04 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	≥ 3000 N
Syväkulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 140 mm³
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 Strutturato R11 A,B,C
Lineaarinen lämpölaajeneminen	EN ISO 10545-8	$\alpha \leq 9 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan UB min.	ULA, UHA UA
Tahratumiskestävyys	EN ISO 10545-14	Class 3 min.	Ik.5
Valon vaikutus väriin	DIN 51094	Ei havaittavaa muutosta	Muuttumaton

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtaloustehtäviä, terassit, luiskat 19-27°
R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen
V2 vähäinen
V3 kohtalainen
V4 suuri



40%
CERAMICA PANARIA
recycled ceramic content
[preconsumer material]

ECO
FRIENDLY 100%

