

Fioranece I Cocci Siciliani



V4 SPACCATO

voimakas sävy - ja
näkökohta vaihtelu

R10
Naturale


R11
Esterno




BIANCO



SABBIA



GRIGIO




NATURALE



NERO



Lasittamaton kuivapuriste (Bla UGL)

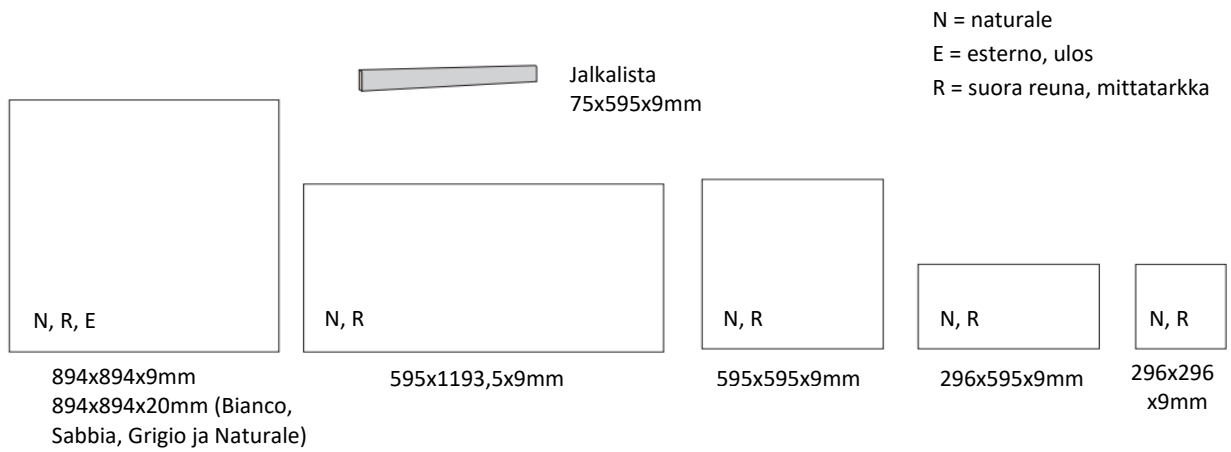

TEKNISET OMINAISUUDET
Fioranece I Cocci Siciliani (V3) ja (V4) Spaccato

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G Bla-GL vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	±0,6% / ±2.0 mm	Täyttää vaatimukset
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	±0,5% / ±1.5 mm	Täyttää vaatimukset
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	±0,5% / ±2.0 mm	Täyttää vaatimukset
Paksuus	EN ISO 10545-2	±5% / ±0.5 mm	Täyttää vaatimukset
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	±0,5% / ±2.0 mm	Täyttää vaatimukset
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,06%
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: 1300 N min	1300 N 10000N (20mm)
Kulutuskestävyys (PEI)	EN ISO 10545-7	Luokitus 0 - 5	Ik.4 (Cakce 6000giri) (Cenere/Cemento/ Grafite 2100giri)
Liukuesteluokitus	DIN 51130		Naturale R10 Esterno R11
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys Uima-altaiden kemikaalit	EN ISO 10545-13	min. GB	min. GB
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min. luokka 3.	luokka 5

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



I Cocci Siciliani