


CE.SI I Colori I Classici




Lasitettu kuivapuristelaatta Blb 61 väriä

**I Classici**

LUCIDI . MATT . ANTISLIP



25x25/300



50x50/300



300x300



200x200




150x150



100x100



50x50



33x100/300



100x600



200x600



100x300



100x200



60x250



50x200



**MATT**

	malva	pompelimo	indaco	melanzana	cobalto	avio	galassia	pioggia	polvere	notte	azzurro	marina	baia	salvia	edera	aloe	anice	felce	mela	kiwi	avocado	
PEI	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	4	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3	
25x25 verikko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x50 verikko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30x100 verikko					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50x50 – 50x200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60x250	●	●			●			●	●				●	●	●	●	●	●				●
100x100 – 200x200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100x200																						
100x300–100x600–200x600					●			●	●						●	●					●	
150x150 – 300x300																						
200x200 ottagon																						

**LUCIDI**


	berillo	navy	petrolio	tundra	silicio	stagno	rame	lime
PEI	2	2	2	4	3	3	2	3
25x25 verikko	●	●	●	●	●	●	●	●
30x100 verikko				●	●	●	●	●
50x50 verikko	●	●	●	●	●	●	●	●
50x50	●	●	●	●	●	●	●	●
60x250				●	●	●	●	●
100x100-200x200	●	●	●	●	●	●	●	●

**FULL BODY**  
R10 A+B

	ruggine	agata	acqua	zaffiro	ossido	giada
25x25 verikko						
50x50 verikko	●	●	●	●	●	●
60x250						
100x100	●	●	●	●	●	●
200x200		●		●		●
100x100 ottaeono		●		●		●
25x50 butterfly		●		●		●

I Classici

Special  
trims

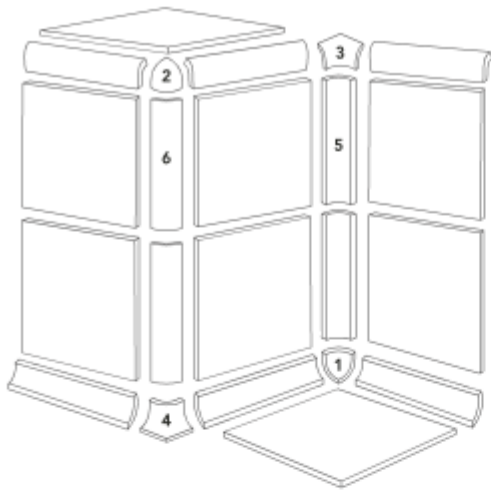

1  
CONCHIGLIA INTERNA  
2,5x2,5


2  
CONCHIGLIA ESTERNA  
2,5x2,5

3  
PIEDOCA INTERNA  
2,5x2,5

4  
PIEDOCA ESTERNA  
2,5x2,5

5  
CANALETTA INTERNA  
2,5x20  
(2,5x10 ja 2,5x 15) \*


6  
CANALETTA ESTERNA  
2,5x20  
(2,5x10 ja 2,5x 15) \*

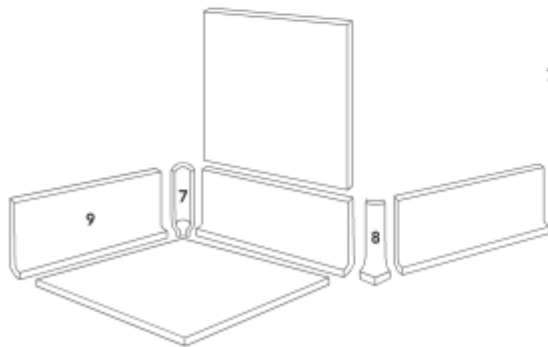

7  
ANGOLO INTERNO  
2,5x10

8  
ANGOLO ESTERNO  
2,5x10

9  
COVE BASE  
10x20  
(10x10 ja 10x 15) \*

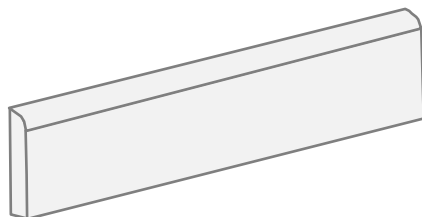

BULLNOSE LATO LUNGO/CORTO \*

( 10x20 JA 10x30 )

\* Saatavana vain tilauksesta minimäärä 500 kpl/väri

## TEKNISET OMINAISUUDET

### Ce.Si. I Colori Lasitettu kuivapuriste (GL)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille Blb	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5 %	± 5%
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
<b>Vedenimukyky (E<sub>b</sub>)</b>	EN ISO 10545-3	0,5 % < E <sub>b</sub> ≤ 3 %	0,72
<b>Taivutusvetolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	<b>42,4 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Murtolujuus</b>	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	<b>990 N</b>
<b>Kulutuskestävyys</b>	EN ISO 10545-7	PEI luokka ja syklien lkm.	<b>2–4</b>
<b>Liukkaus</b>	DIN 51130 DIN 51097	<b>Luistamattomuus ominaisuudet vain "antislip" -sarjoilla</b>	<b>Antislip R10 A+B</b>
Jäädytys- sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	GB min.	GA-GLA
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min. lk. 3	>3

\*) paksuus < 7,5 mm      ≥ = vähintään      ≤ = korkeintaan

#### Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms., luiskan kaltevuus enintään 10°  
 R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10–19°  
 R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19–27°  
 R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27–35°  
 R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

#### Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet  
 B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys  
 C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

#### Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen  
 V2 vähäinen  
 V3 kohtalainen  
 V4 suuri





Nyt mikä tahansa kuva voidaan kopioida keraamiseen laattaan ja vieläpä niin, ettei laatan tekniset ominaisuudet muutu. Saatavana kiiltävänä tai mattapintaisena.

Joko yksittäisenä kuvana tai kuvakollaasina.