

Coem Kavastone



Ivory



Reige



Grey



Graphite



Dark Grey



gresx2



NATURALE




ESTERNO




V3 kohtalainen sävy - ja näkökohta vaihtelu



V4 satunnaisesti kohtalainen sävy - ja näkökohta vaihtelu

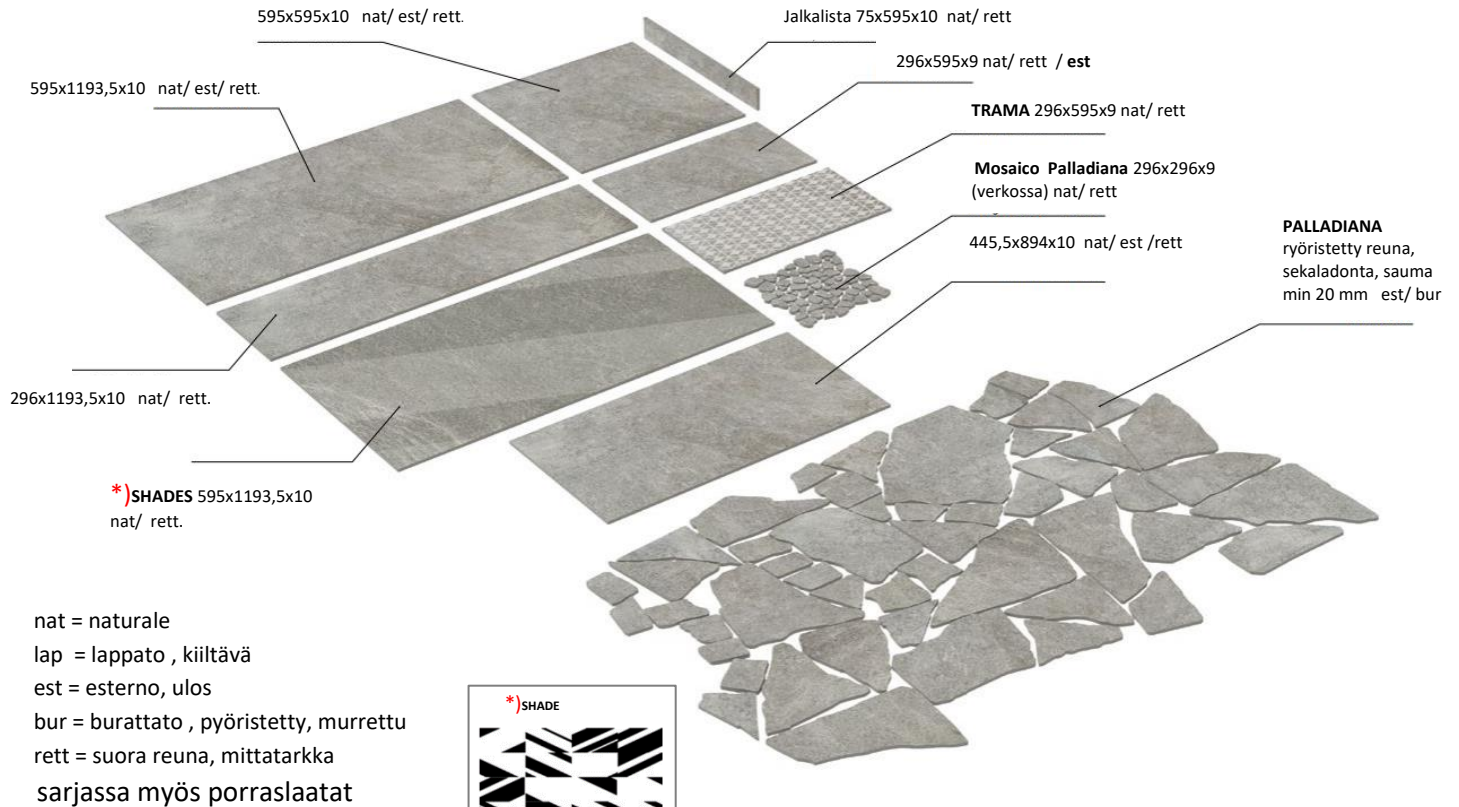

gresX2 gres++
Esterno/Rettificato
20 mm
Greige / Graphite

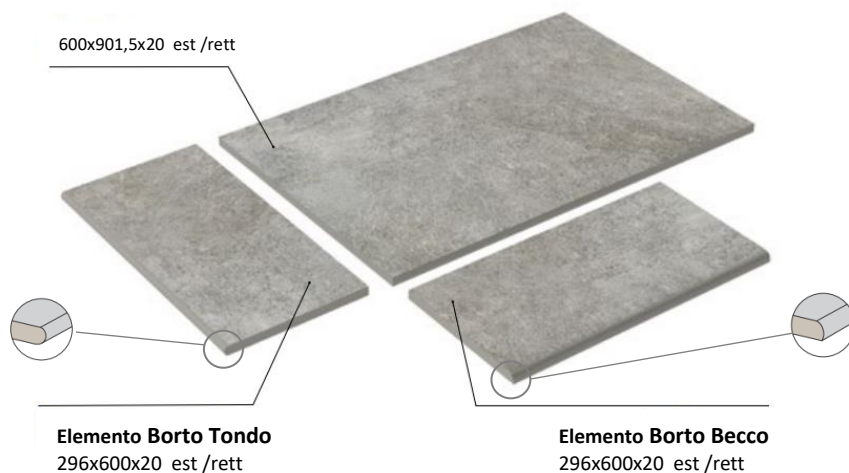

TEKNISET OMINAISUUDET

Coem Kavastone (V3) ja (V4) Lasittamaton kuivapuristelaatta (UGL)

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Vedenimukyky (E _b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	44,1 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	2823 N 10.000 N (20 mm)
Kulutuskestävyys	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	143 mm ³
Liukuesteluokitus	DIN 51130 DIN 51097		Naturale R10 Esterno R11 A+B
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys Uima-altaiden kemikaalit	EN ISO 10545-13	min. UB	min. UB

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10 °
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



